



Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil

TS-DPD6N

2023/04

(Version 1.6)



Sommaire

1. Introduction	2
1-1 Présentation de la station d'accueil	2
1-2 Contenu de l'emballage	5
2. Guide d'installation	6
2-1 Mise en route	6
2-2 Configuration administrative	9
2-3 Réinitialisation du dispositif	12
2-4 Mise à jour du Firmware	12
5. Recyclage et protection de l'environnement.....	16
6. Politique de Garantie	17
7. Divulgation de la Licence Publique Générale GNU (GPL).....	17
8. Contrat de licence de l'utilisateur final (EULA).....	17
9. Déclaration de la commission fédérale des communications (FCC).....	17
10. Label de conformité eurasién (EAC).....	18
11. Déclaration de conformité UE	18

1. Introduction

1-1 Présentation de la station d'accueil


La station d'accueil en réseau DPD6N de Transcend est conçue spécifiquement pour le DrivePro Body 30/60/70 et offre une solution complète de chargement de batterie, de téléchargement de données et de gestion de multiples caméras. Les utilisateurs peuvent charger sans effort plusieurs périphériques DrivePro Body 30/60/70 en une seule fois, tandis que les fichiers (enregistrements vidéo et photos) peuvent également être partagés avec un périphérique de stockage externe via un port USB.

Afin d'assurer une évolutivité et un déploiement rapide, la station d'accueil est équipée de deux ports Ethernet, dont un port LAN et un port WAN, ainsi que d'un port USB 3.0, rétro compatible en USB 2.0. Tous les ports sont situés sur le côté droit de la station d'accueil. Le port LAN est destiné à la configuration administrative spécifique, en utilisant une adresse IP fixe pour s'assurer que les paramètres ne risquent pas de piratage ou d'invasion par un réseau externe. Le port WAN, quant à lui, sert à la sauvegarde des données dans un dossier désigné pendant la charge.


NOTE

- Le port USB ne peut être connecté qu'à un périphérique externe et non à un ordinateur personnel.
- Pour la meilleure sécurisation de vos données, l'IP du port WAN, modifiable, ne doit pas partager le même domaine avec l'IP du port LAN, qui lui ne peut pas être modifié.
- Pour la sauvegarde des données en ligne, vous devez préparer deux ordinateurs. Un ordinateur est destiné à la configuration de l'administrateur en le connectant au port LAN ; l'autre ordinateur est destiné à la sauvegarde des données en ligne en le connectant au port WAN.

Vue du dessus

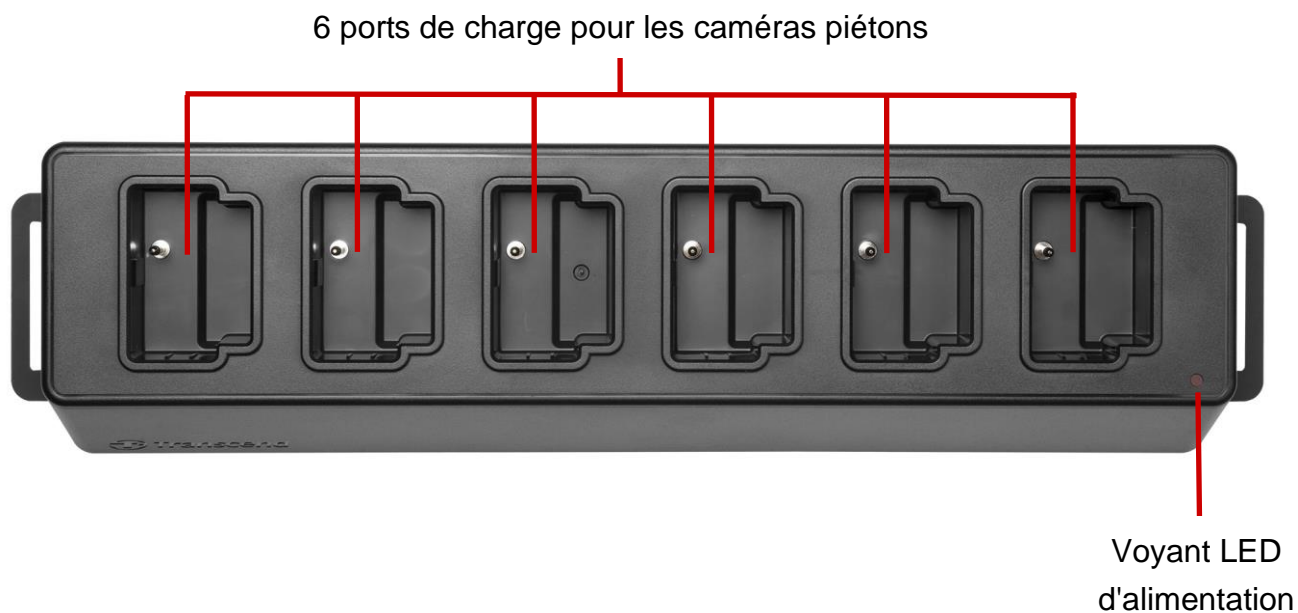


Vue arrière

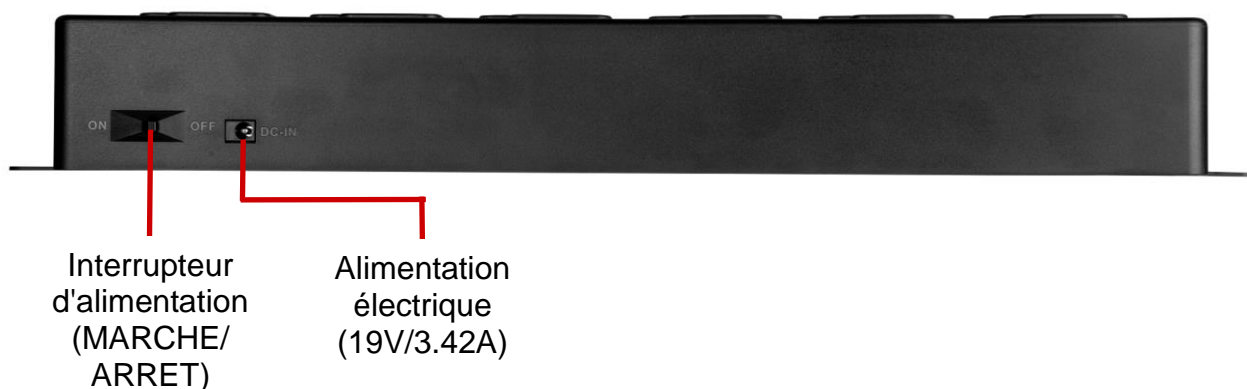

Fonctions et description

- Six ports de chargement:
 - ✓ Les six ports autorisent jusqu'à six caméras DrivePro Body à charger et télécharger simultanément. Lorsque la DrivePro Body transfère des données, le témoin lumineux de la caméra corporelle clignote en vert.
- Indicateur d'alimentation LED:
 - ✓ lorsqu'il est branché à une source d'alimentation électrique, allumez l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant LED d'alimentation commencera par clignoter lentement en rouge, avant de devenir rouge à l'issue de la connexion.

Vue latérale droite

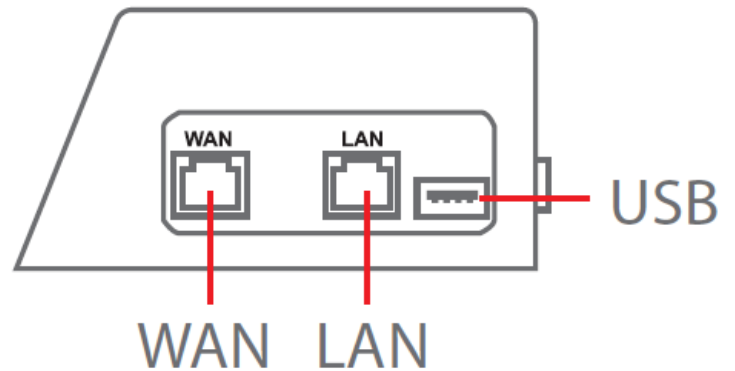

Fonctions et description

- Port LAN:
 - ✓ Pour la configuration administrative
 - ✓ IP fixe
- Port WAN:
 - ✓ Pour la transmission de données (via la connexion au réseau local)
 - ✓ IP modifiable par l'administrateur
- Port USB 3.0:
 - ✓ Pour exporter des données vers un périphérique de stockage externe (clés USB, disques externes, etc.)
 - ✓ Retro compatible USB 2.0

1-2 Contenu de l'emballage




Station d'accueil à six ports



Câbles Ethernet (2 pcs)



Adaptateur secteur

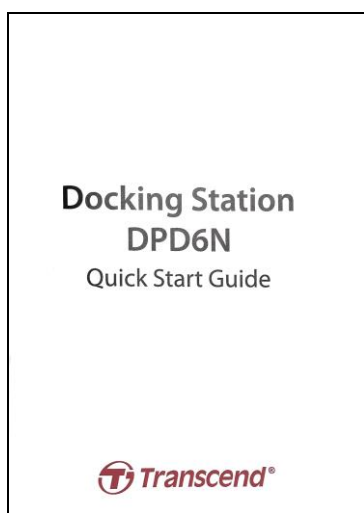


Guide de démarrage rapide

2. Guide d'installation


2-1 Mise en route

Lors de la première installation de votre DPD6N, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.

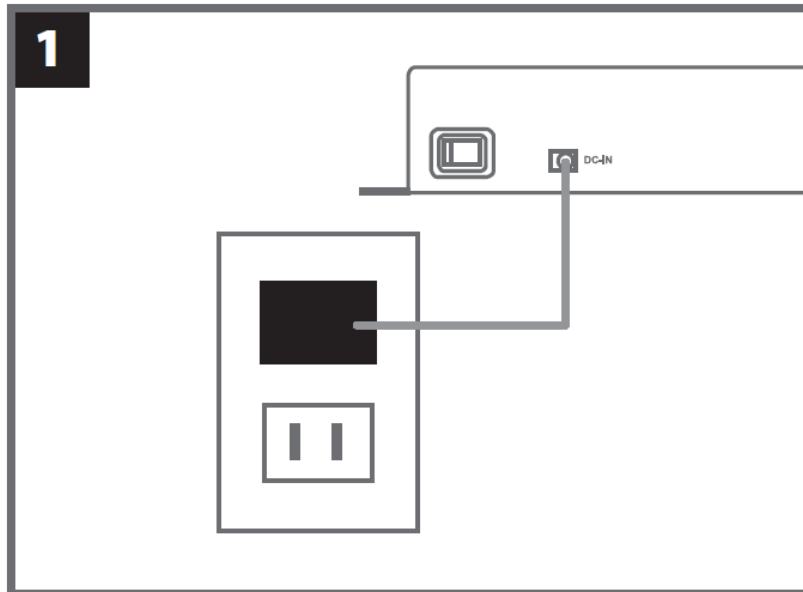


2. Connectez un câble Ethernet du port LAN au port Internet de l'ordinateur à l'ordinateur de l'administrateur.

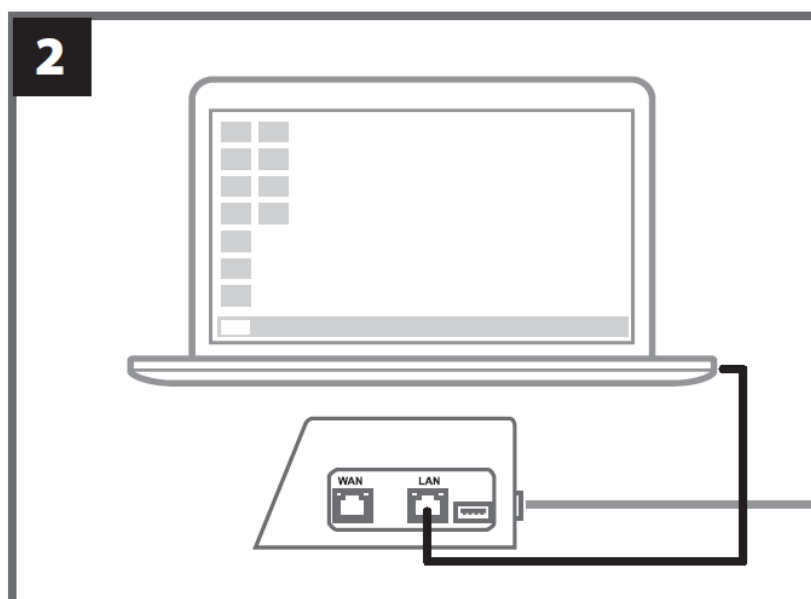

3. Connectez l'autre câble Ethernet du port WAN à un port Internet actif ou un port d'un réseau local.




4. Assurez-vous que **les deux ports** LAN et WAN sont connectés à leurs ports Internet respectifs avant de passer à l'étape suivante. Si l'un des deux câbles n'est pas branché, ou est branché sur les mauvais ports, la configuration de sauvegarde automatique échouera.

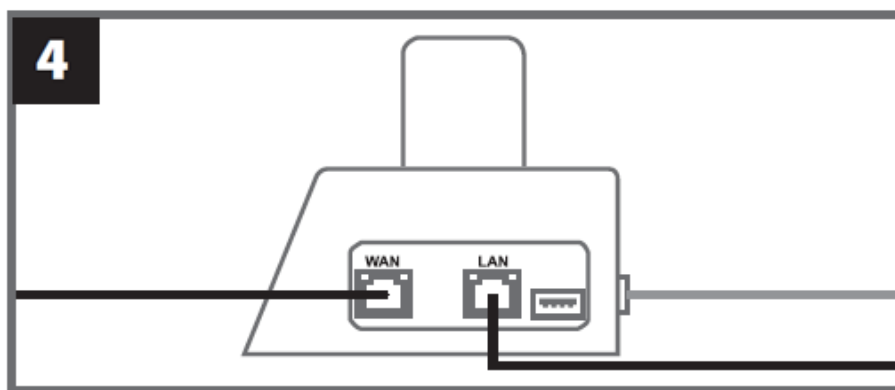


5. Modifiez l'adresse IP de l'ordinateur de l'administrateur 10.10.0.100.

NOTE


Si le DPD6N est installé avec le software version 1.9 ou ultérieure, l'ordinateur obtiendra automatiquement l'adresse IP. Cette étape peut être omise.

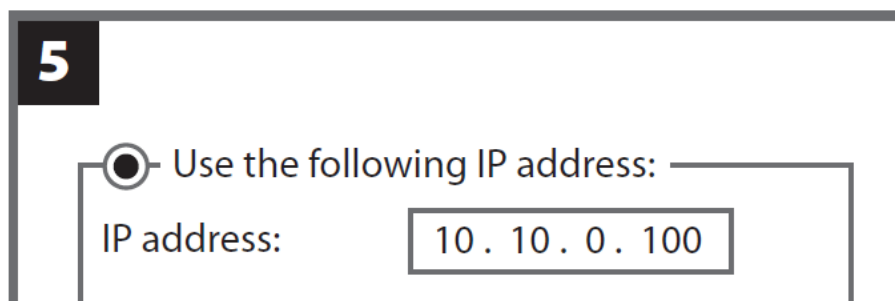

- Ouvrez le navigateur et établissez un lien vers <http://10.10.0.1> sur l'ordinateur de l'administrateur.

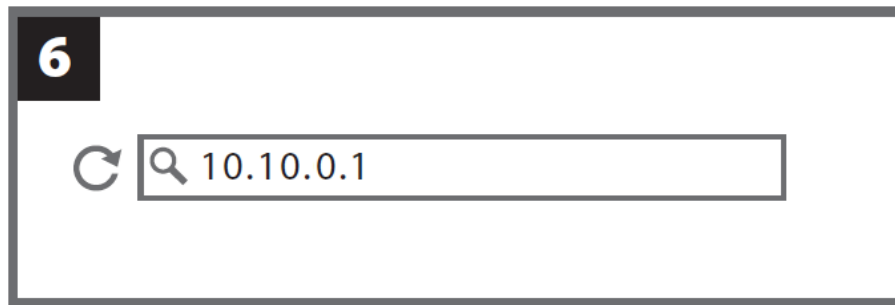

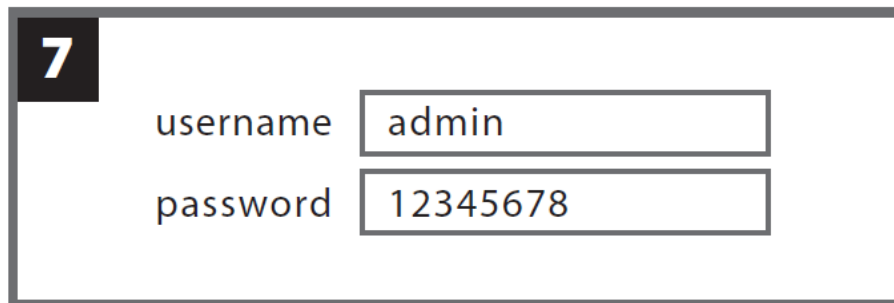

- Entrez le nom d'utilisateur par défaut "admin" et le mot de passe "12345678" pour vous connecter.



2-2 Configuration administrative

Après vous être connecté en tant qu'administrateur, complétez les instructions sur la page web:


 Language


 Auto backup ON

USB Storage



Network

Delete files after backup is completed

 Change login password

 Change IP address ON

V1.2.0


1. Dans  **Language**, choisissez votre langue.
2. Dans **Version du software**, vérifiez la version actuelle du software du DPD6N.
3. Dans  **Auto backup**, choisissez la méthode de sauvegarde et la destination souhaitées. Sélectionnez "Stockage USB" pour sauvegarder les données sur un espace de stockage externe. Sélectionnez "Réseau" ou "FTP" pour sauvegarder les données vers un emplacement de réseau local. La saisie de l'emplacement du dossier et de l'ID utilisateur est requise.

NOTE


Avant de sauvegarder des données sur Internet, assurez-vous de définir le dossier désigné comme "partageant ce dossier" et d'autoriser l'accès au stockage de ce dossier.

4. Dans **Méthodes de dénomination des dossiers de sauvegarde**, choisissez "UID" ou "Label utilisateur". L'UID n'est pas modifiable. Pour modifier l'étiquette utilisateur, veuillez connecter vos caméras corporelles à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de 3,5 mm et modifier l'étiquette utilisateur à partir de la boîte à outils DrivePro Body.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du DPD6N, veuillez consulter la page [FAQ de Transcend](https://www.transcend-info.com/Support/No-786) à l'adresse suivante : <https://www.transcend-info.com/Support/No-786>

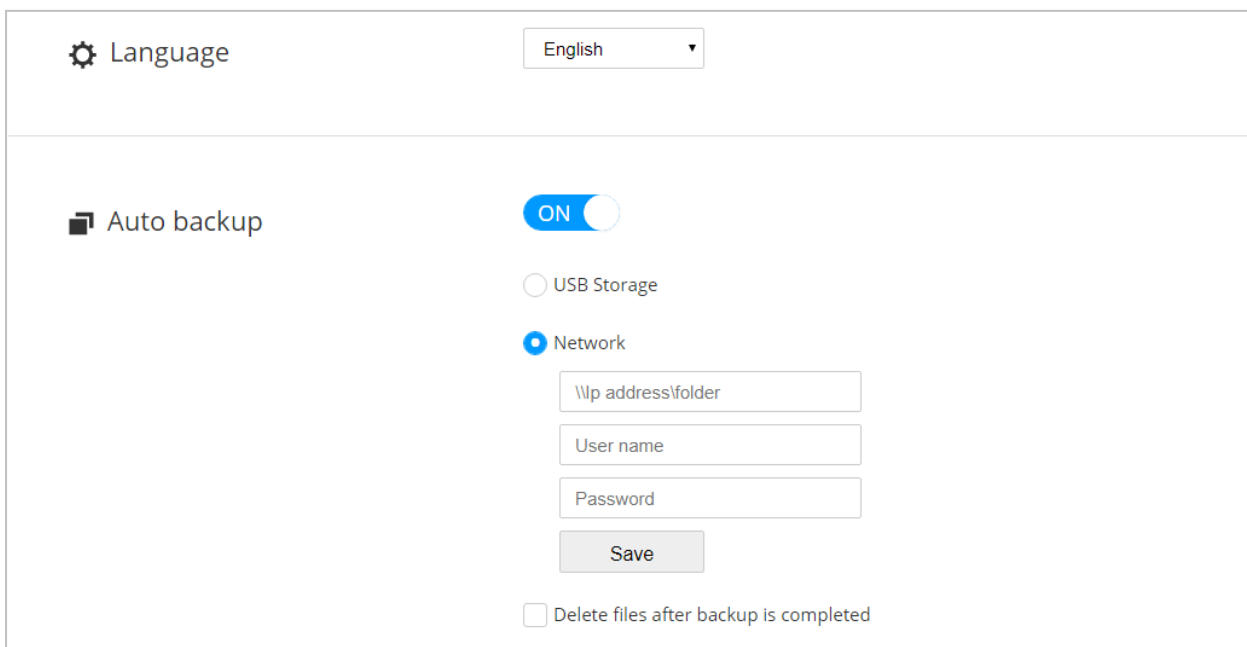

The screenshot shows the settings interface for the DPD6N device. It is divided into two main sections. The top section, titled 'Language', features a gear icon and a dropdown menu currently set to 'English'. The bottom section, titled 'Auto backup', includes a blue toggle switch that is turned 'ON'. Below the toggle, there are two radio button options: 'USB Storage' (which is unselected) and 'Network' (which is selected). Under the 'Network' option, there are three input fields: the first is labeled '\\p address\folder', the second is 'User name', and the third is 'Password'. A 'Save' button is positioned below these fields. At the very bottom of the 'Auto backup' section, there is a checkbox labeled 'Delete files after backup is completed', which is currently unchecked.

5. Si votre DrivePro Body 30/60/70 est protégé par un mot de passe, dans  **Déverrouillage automatique**, vous pouvez définir le mot de passe pour que le


DPD6N déverrouille automatiquement le body camera.

6. Dans **Change login password** vous pouvez changer le mot de passe de connexion par défaut "12345678" en nouveaux mots de passe. **Remarque: Le nom d'utilisateur par défaut "admin" n'est pas modifiable.**

7. Modifiez l'adresse IP WAN dans **Change IP address** pour sauvegarder les données vers l'adresse IP externe de votre choix.

NOTE

Cette option permet de modifier uniquement l'IP WAN. L'IP LAN doit toujours être http://10.10.0.100. Et s'il doit être modifié, il ne doit pas partager le même domaine réseau avec l'adresse IP WAN pour la meilleure sécurité de vos données.

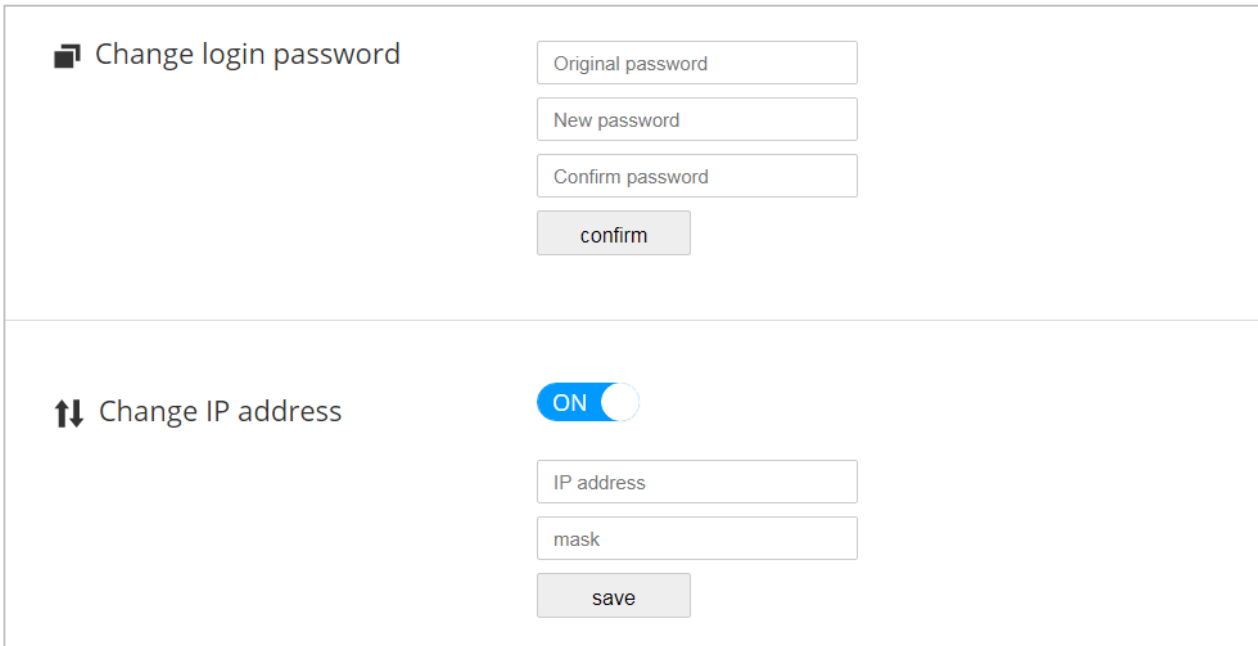

The screenshot displays two configuration sections. The first section, 'Change login password', includes three input fields: 'Original password', 'New password', and 'Confirm password', followed by a 'confirm' button. The second section, 'Change IP address', features a toggle switch set to 'ON', two input fields for 'IP address' and 'mask', and a 'save' button.


8. Dans **DPB Sync Time avec DPD6N**, choisissez si l'heure du DrivePro Body 30/60/70 doit être synchronisée avec le DPD6N.
9. Dans **Date/Heure**, vous pouvez synchroniser l'heure de l'ordinateur ou du serveur NTP avec le DPD6N pour vous assurer que la date et l'heure sont correctes.
10. L'installation est terminée. Commencez à charger le DrivePro Body et sauvegarder les données simultanément.

NOTE

Si le réglage est terminé, vous pouvez retirer le câble LAN du DPD6N.

2-3 Réinitialisation du dispositif

Pour réinitialiser le DPD6N ou lorsque le mot de passe de connexion est oublié, cliquez sur "Mot de passe oublié ? Tous les paramètres seront supprimés."

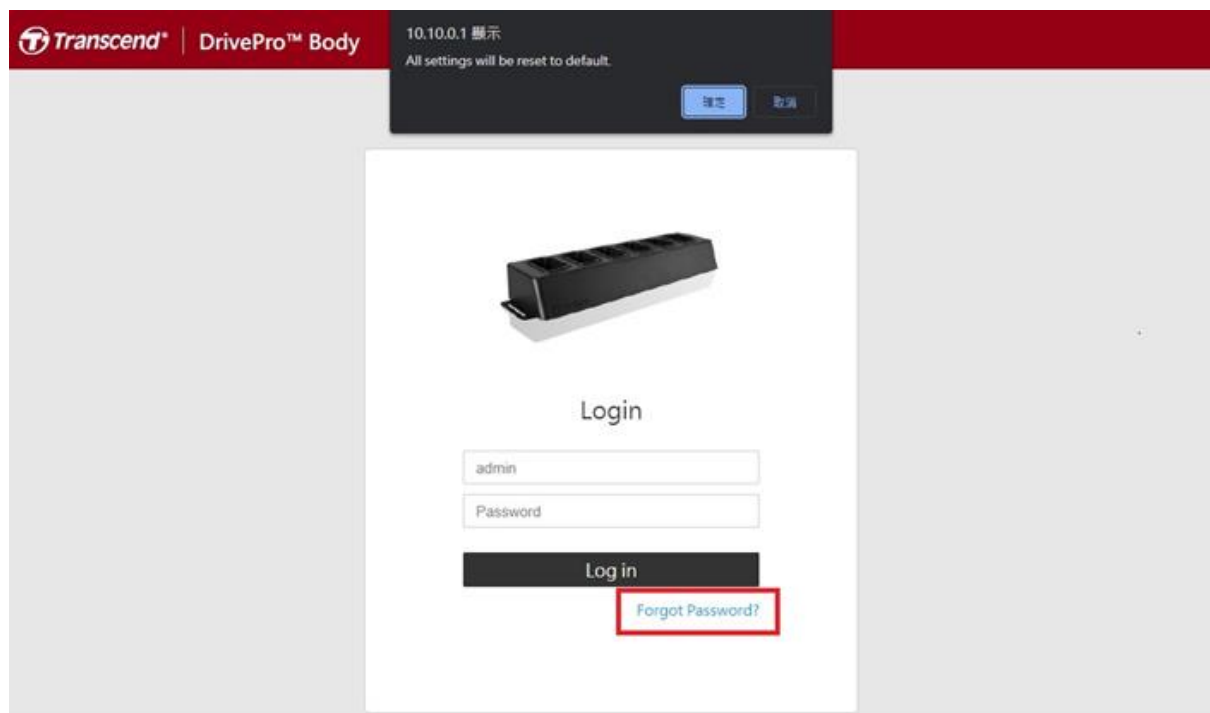

2-4 Mise à jour du Firmware

Suivez les étapes suivantes pour mettre à jour le firmware de votre DPD6N.

1. Ouvrez votre navigateur. Lien vers la page de support et de téléchargement du DPD6N sur le site Web de Transcend :

<https://www.transcend-info.com/support/product/body-camera/docking-station-ts-dpd6n>.

2. Téléchargez et décompressez **l'outil de mise à jour DPD6N**, le fichier de mise à jour du software pour la station d'accueil TS-DPD6N.
3. Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port LAN du DPD6N et le port Internet de l'ordinateur.



4. Changez l'adresse IP de l'ordinateur en 10.10.0.100.

NOTE


Si le DPD6N est installé avec le micrologiciel version 1.9 ou ultérieure, l'ordinateur obtiendra automatiquement l'adresse IP. Cette étape peut être omise.

5. Double-cliquez sur **DPD6N_Update_Tool.exe**.


6. Cliquez sur **Update** et attendez que la mise à jour soit terminée.

NOTE

Veillez ne pas déconnecter le réseau pendant le processus.

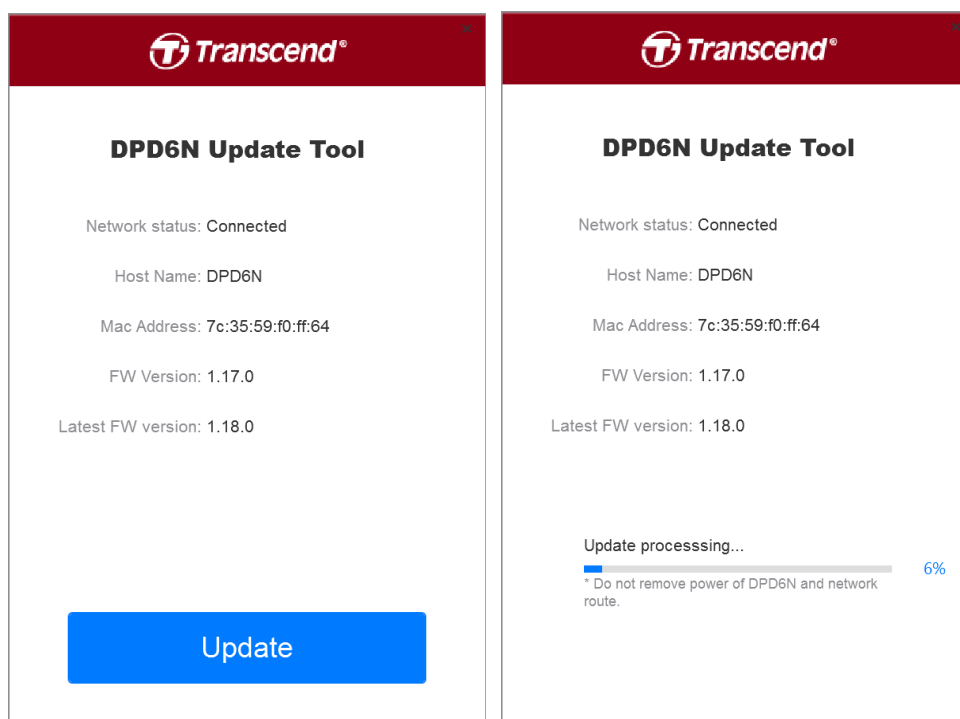

7. Si la mise à jour est réussie, l'image suivante apparaîtra.

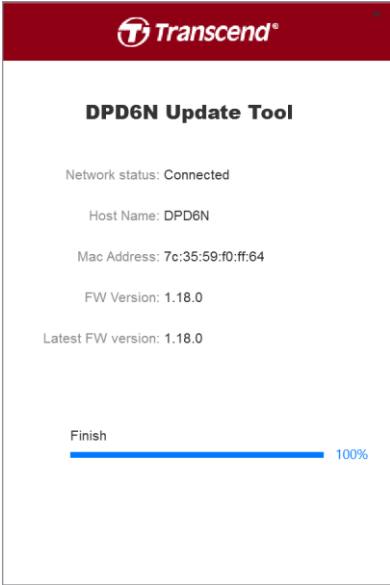

3. Spécifications



Dimensions	423 mm (L) x 105 mm (W) x 54 mm (H) (16.65" x 4.13" x 2.13")
Poids	980g (34.57 oz)
Interface USB	USB 3.1 Gen 1 (rétro compatible USB2.0)
Port réseau	WAN: 10/100/1000 Mbps Ethernet LAN: 10/100 Mbps Ethernet
Alimentation	19V / 3.42A
Températures de fonctionnement	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Températures de stockage	-20°C (-4°F) ~ 70°C (158°F)
Certifications	BSMI, CE, EAC, FCC, KC, RCM, UKCA
Garantie	Garantie limitée de 2 ans * Veuillez consulter le site web Transcend pour plus d'informations sur la politique de garantie Transcend.
Configuration système	Ordinateur de bureau ou portable avec un port Internet et l'un des systèmes d'exploitation suivants: <ul style="list-style-type: none">● Microsoft Windows 7● Microsoft Windows 8● Microsoft Windows 8.1● Microsoft Windows 10

* Les conditions environnementales peuvent augmenter ou diminuer les spécifications

4. Questions fréquentes

Si vous avez des questions ou si un problème survient sur votre station d'accueil, veuillez d'abord vérifier les instructions ci-dessous avant d'envoyer votre DPD6N pour réparation. Si vous ne trouvez pas la solution idéale à votre question ci-dessous, veuillez consulter votre revendeur, votre centre de service ou votre succursale Transcend locale afin d'obtenir de l'aide. Vous pouvez également visiter le site web Transcend (<http://www.transcend-info.com/>) pour plus de questions et de services de soutien technique (http://www.transcend-info.com/Support/contact_form).

■ Quelles sont les vitesses de transfert de la station DPD6N?

La station DPD6N transfère les données via une connexion réseau ou USB. Leurs vitesses sont les suivantes:

1. La vitesse de transfert de la station DPD6N via une connexion réseau est d'environ 16MB/s.
2. La vitesse de transfert de la station DPD6N via un port USB (en USB3.0) est d'environ 10MB/s.

* Veuillez noter que le port USB ne peut être connecté qu'à un périphérique externe, et non à des PC personnels.

* Les vitesses de transfert dépendent des plates-formes et des conditions du réseau (par exemple en USB3.0 ou USB2.0, ou de la bande passante du routeur Wi-Fi)

■ Combien de temps faut-il pour recharger une batterie DrivePro Body 30/60/70 complètement déchargée??

Il faut environ 4h30 pour qu'une batterie DrivePro Body 30/60/70 complètement déchargée soit complètement chargée avec la station DPD6N.

5. Recyclage et protection de l'environnement

Pour plus d'informations sur le recyclage du produit (DEEE) et l'élimination des batteries, veuillez consulter le lien suivant:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

6. Politique de Garantie

La période de garantie de ce produit figure sur son emballage. Pour plus de détails sur les **conditions et périodes de garantie**, veuillez vous référer au lien ci-dessous : <https://www.transcend-info.com/warranty>.

7. Divulgateion de la Licence Publique Générale GNU (GPL)

Veuillez consulter le site <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> our obtenir de plus amples informations sur les licences de logiciels libres.

8. Contrat de licence de l'utilisateur final (EULA)

Pour plus de détails sur les termes de la licence du logiciel, veuillez vous référer au lien suivant : <https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>.

9. Déclaration de la commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil est conforme aux règles FCC de la partie 15. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n' y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Informations sur l'exposition RF (SAR)

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) fixées par la commission fédérale des communications du gouvernement américain.

La norme d'exposition pour les dispositifs sans fil employant une unité de mesure est connue sous le nom de débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/kg.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour cet appareil avec tous les niveaux de RSO déclarés évalués conformément aux lignes directrices de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences. L'information SAR sur cet appareil est dans le dossier de la FCC et se trouve sous la section afficher la subvention de www.fcc.gov/oet/ea/fccid après avoir fait une recherche sur l'ID de la FCC: A4Z-B001F.

10. Label de conformité eurasien (EAC)



11. Déclaration de conformité UE

Transcend Information déclare par la présente que tous les produits Transcend marqués CE et incorporant des fonctionnalités d'équipement radio sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance

Série Dashcam / Body Camera

Fréquence:

2400 MHz à 2483.5 MHz

Puissance

d'émission

maximale:

< 100mW

