

# 用户手册

Transcend® JetDrive 固件升级程序



1.1 版本



## 支持的操作系统

Mac OS X Lion (10.7)或更新版本，且Mac电脑的生产时间在 2010 年以后。

请注意：

您必须拥有管理员权限才能运行该程序。

## 注意事项

1. 更新 **JetDrive** 固件可能会导致数据丢失。因此我们强烈建议您在更新前先进行数据备份。
2. 固件升级过程中请勿拔出设备或电源，此举可能导致不可预见的问题发生。
3. 请勿使用本升级程序将固件降级至低版本。

## 准备事项

- **USB** 设备的容量至少为 **128MB**。
- 至创见官网下载好映像文件。
- 还原映像文件前请先备份好 **USB** 设备内的数据。因为此操作会对 **USB** 设备进行格式化及重新分区，**USB** 设备内的所有数据将丢失。


## 操作指南

通过以下 4 步操作在 **Mac OS** 系统上完成固件升级：


1. 格式化、分区 **USB** 设备
2. 还原映像
3. 从 **USB** 设备启动
4. 进行固件升级

## 分区、格式化 USB 设备


1. 启动磁盘工具。
2. 选择 USB 设备盘符并点击分区选项卡。

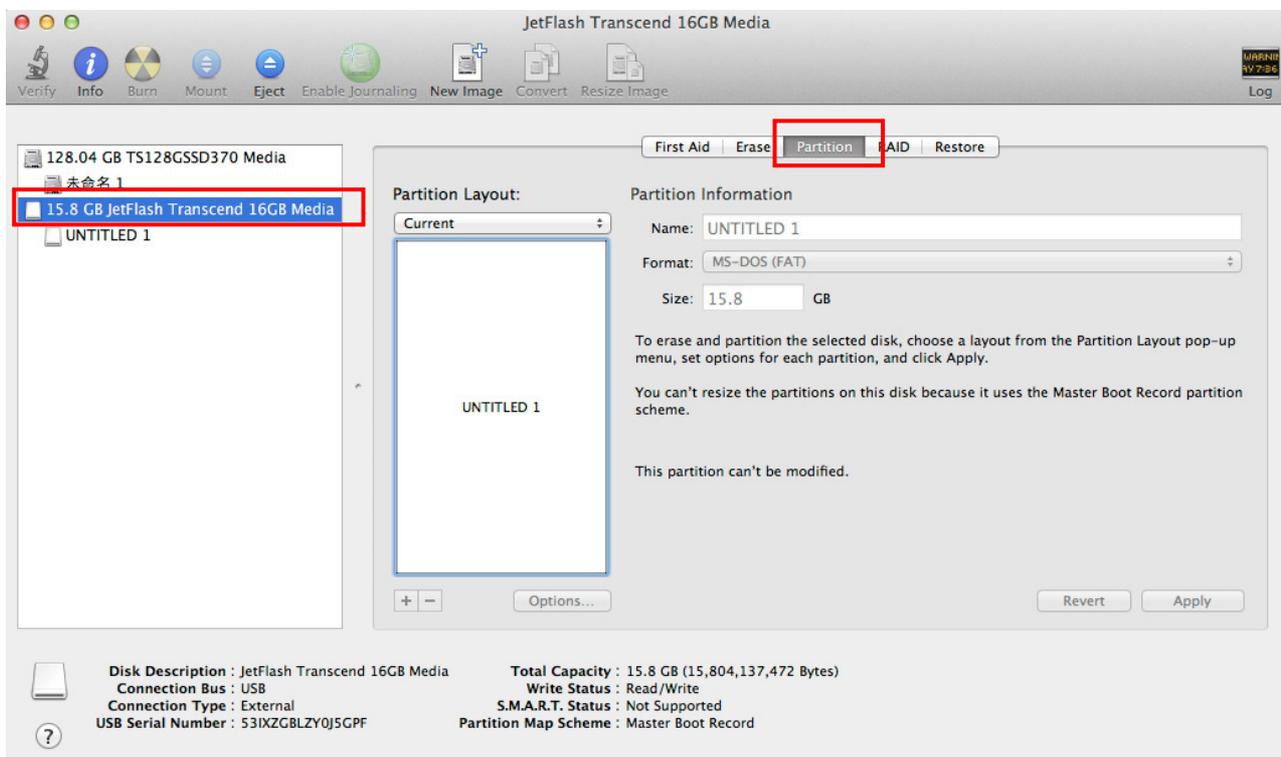


3. 选择 “MS-DOS(FAT)” 作为格式，选择 “1 分区” 作为分区布局。

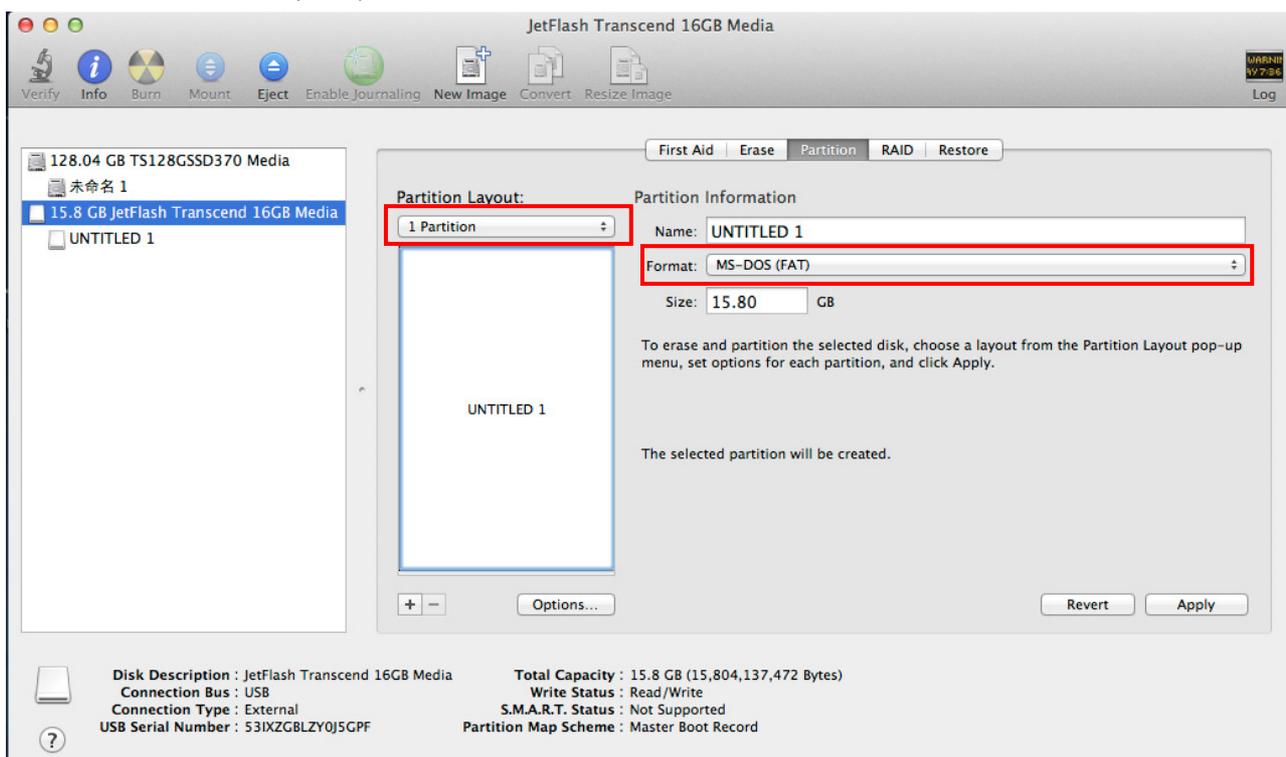

4. 点击 Options 并选择 Master Boot Record, 然后点击 OK。

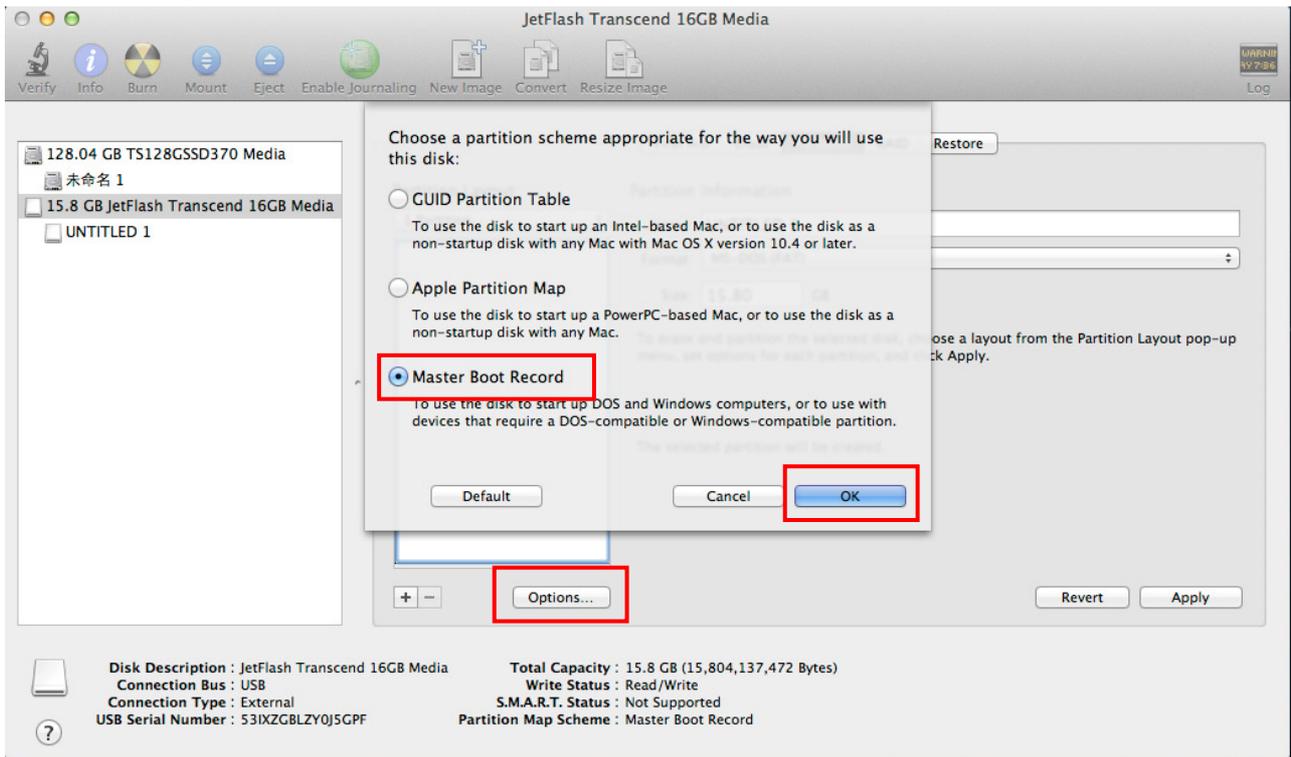


5. 点击 Apply 开始 USB 设备分区及格式化。

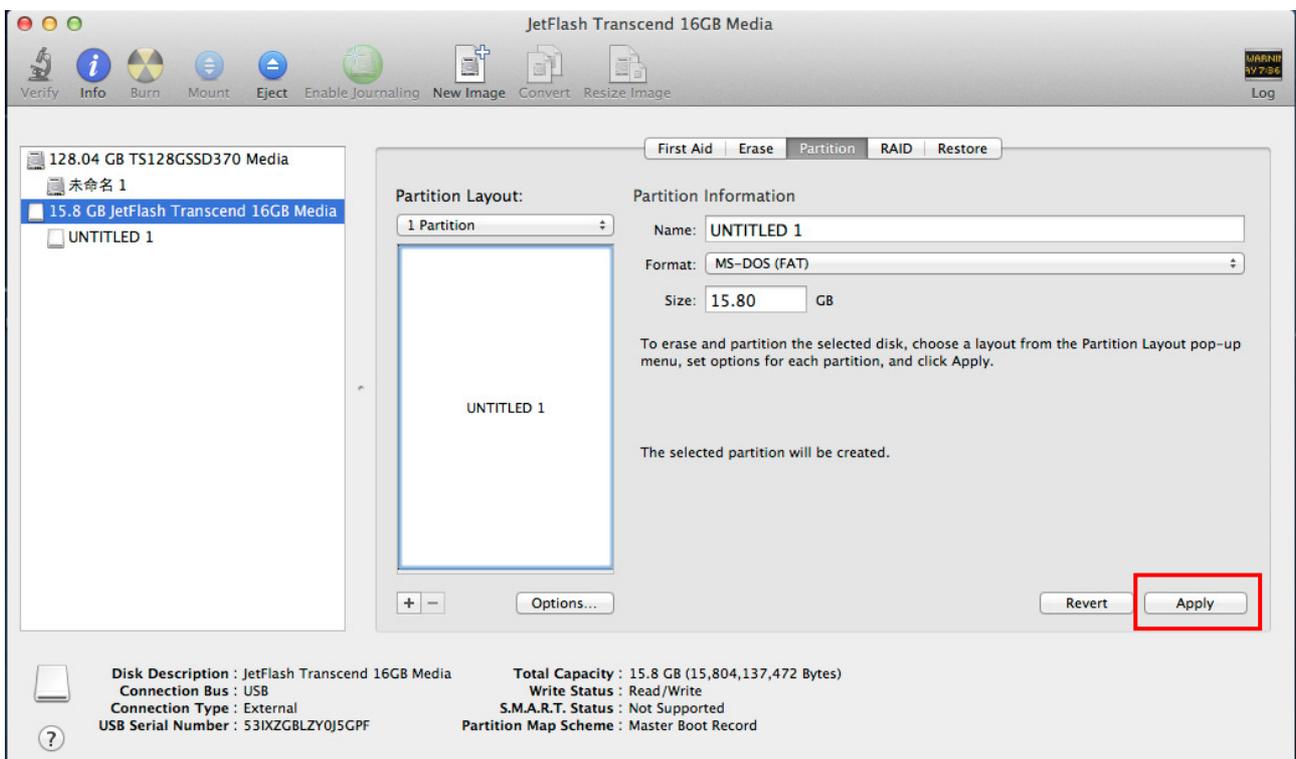


## 还原映像至 USB 设备


1. 启动磁盘工具。
2. 选择 USB 设备驱动器，单击还原选项卡。

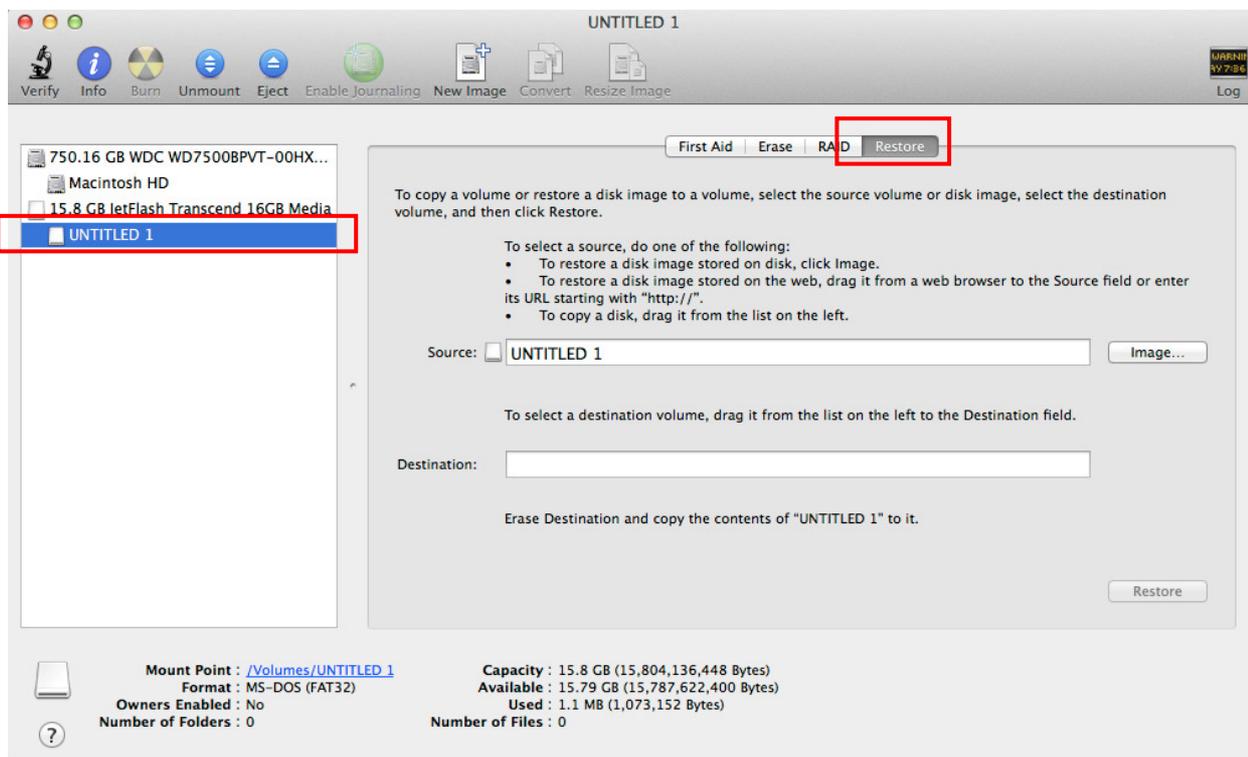


3. 将下载好的 JDM\_FW\_Update\_UTILITY\_V1.1.dmg 拖动到源字段。

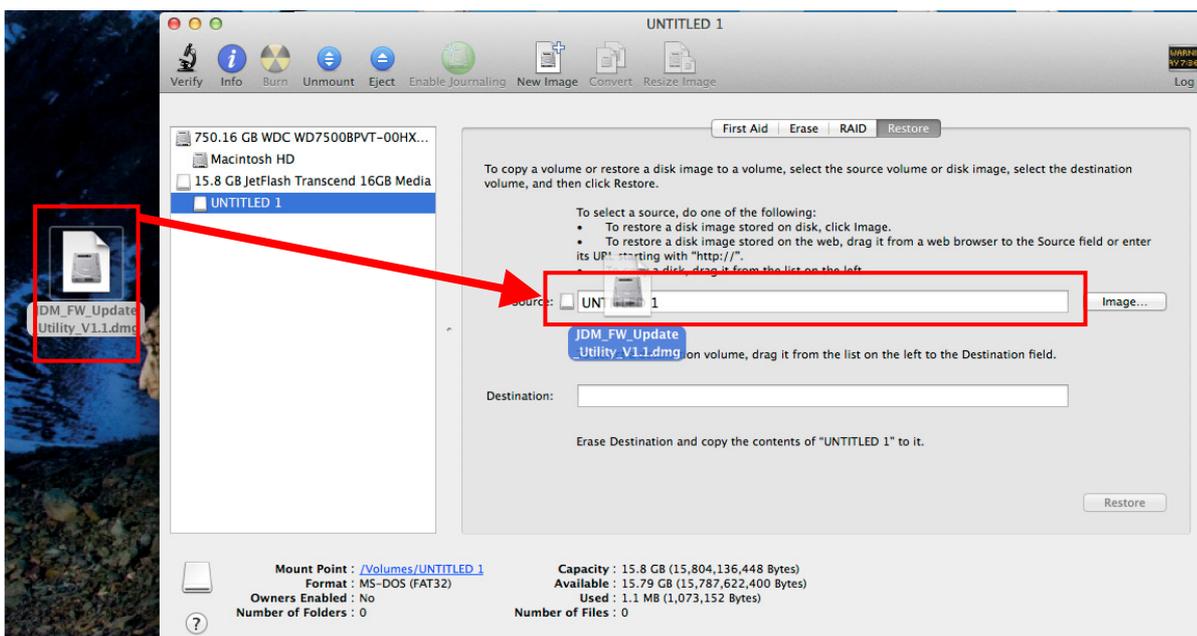

4. 将格式化的 USB 设备拖动到如图所示的目标路径。

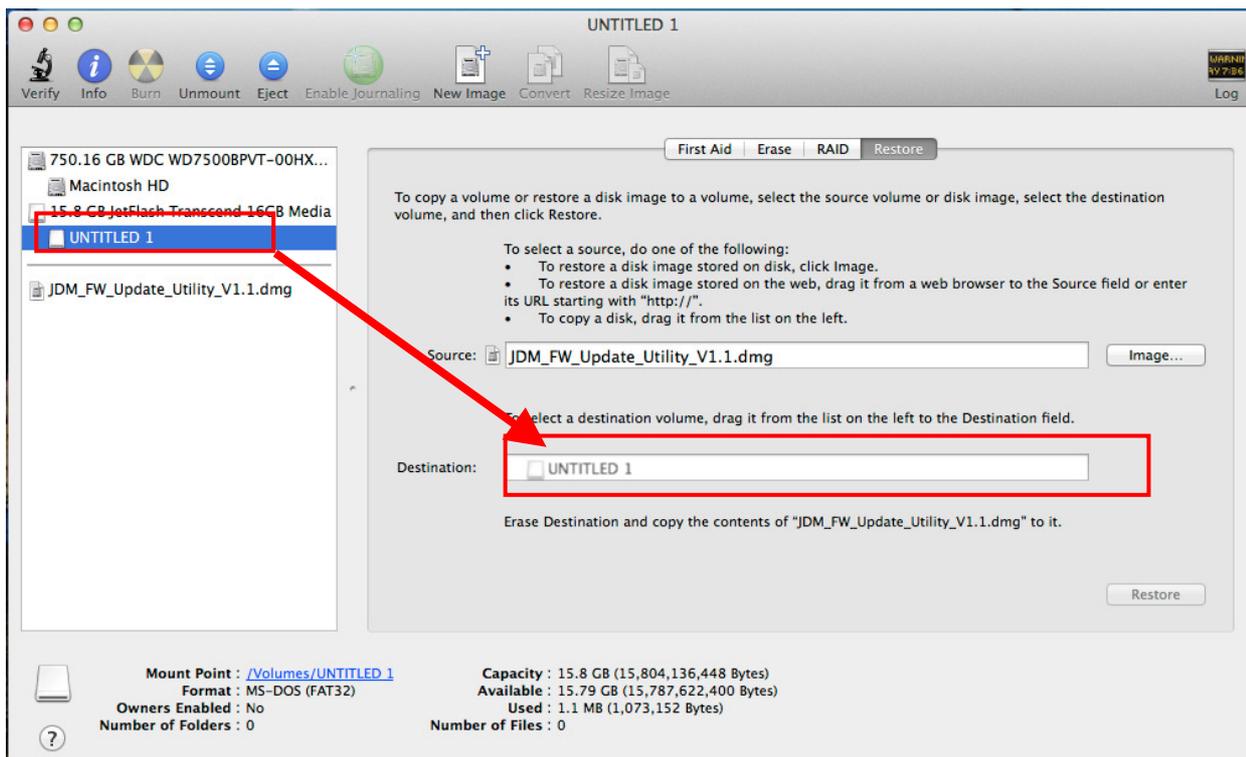


5. 点击“Restore”继续。

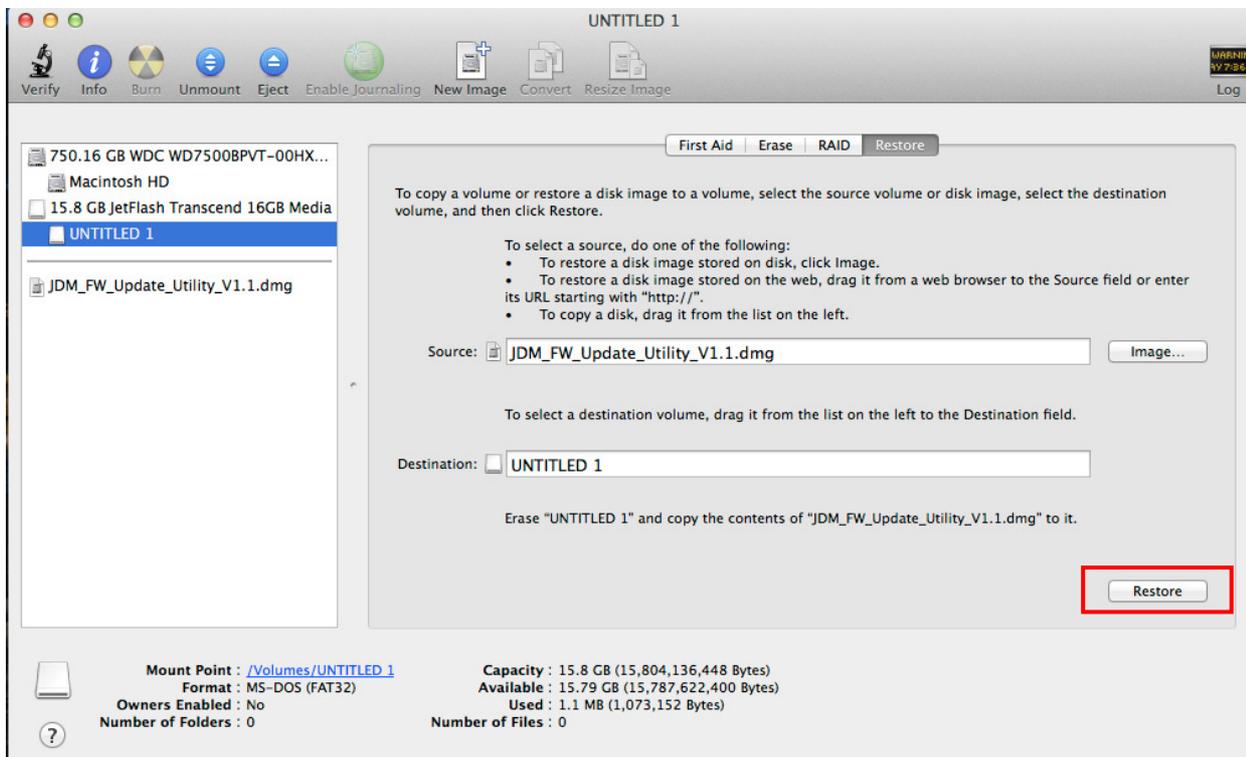


6. 点击“Erase”执行映像还原。

\* 此时您将看到如下图所示的警告窗口。执行操作前，您将被要求输入管理员密码。点击“Erase”继续。

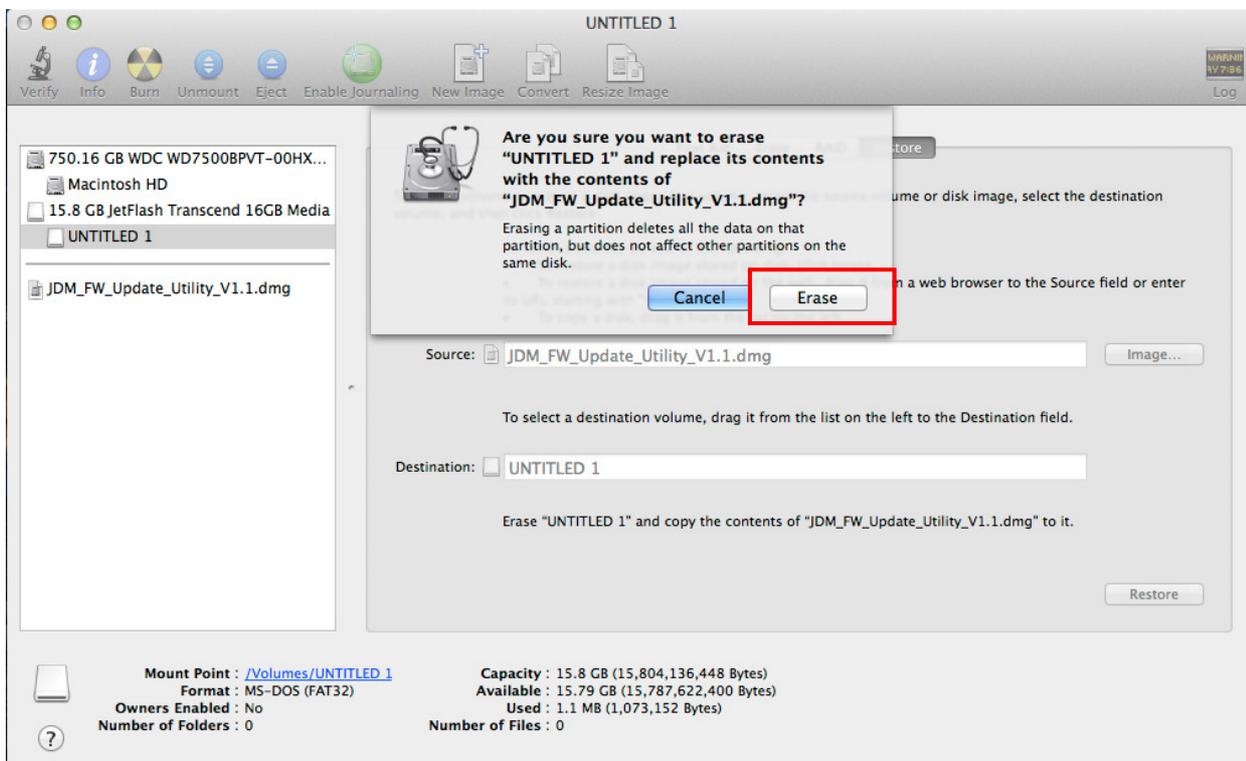


7. 映像还原完成后，USB 设备将被重命名为 TRANSCEND。

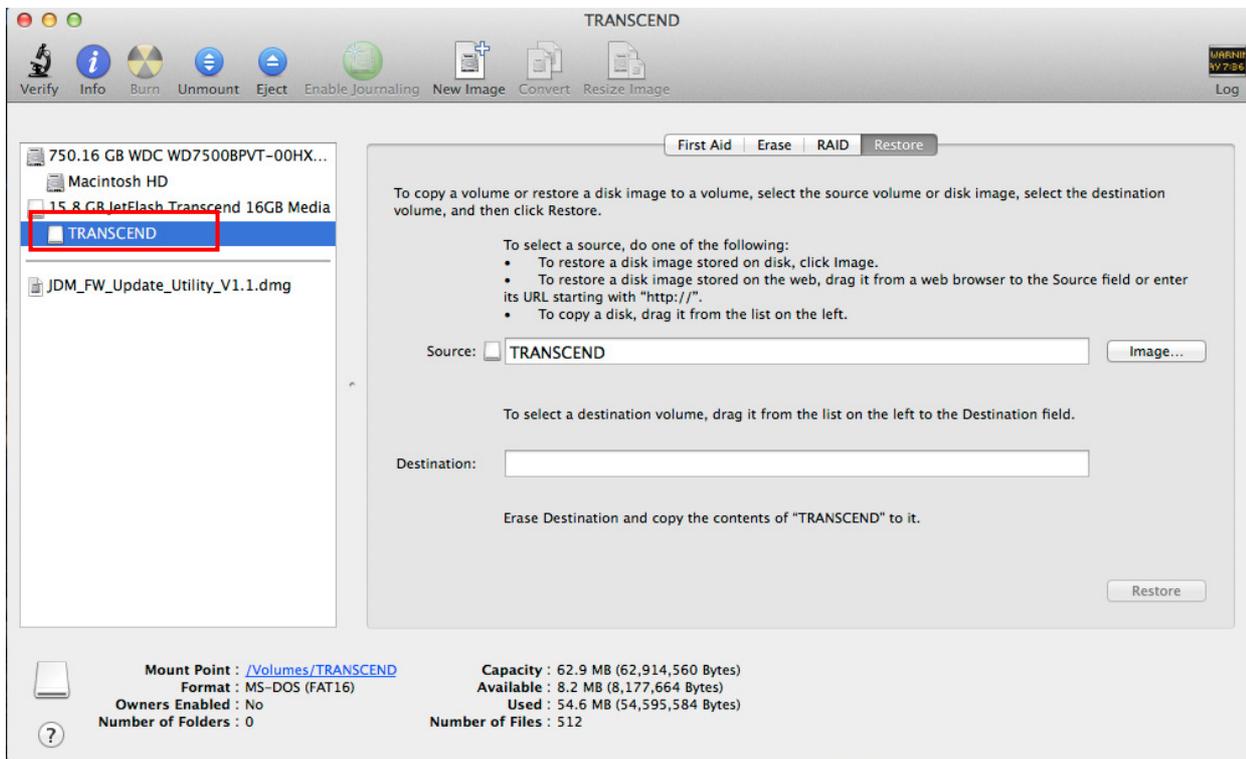


## 从外接式 USB 设备启动

1. 插入 USB 存储设备后打开对应盘符。
2. 长按“Option” 键直至进入启动盘的选择菜单。
3. 选择 “EFI Boot” 盘符从 USB 设备重新启动。

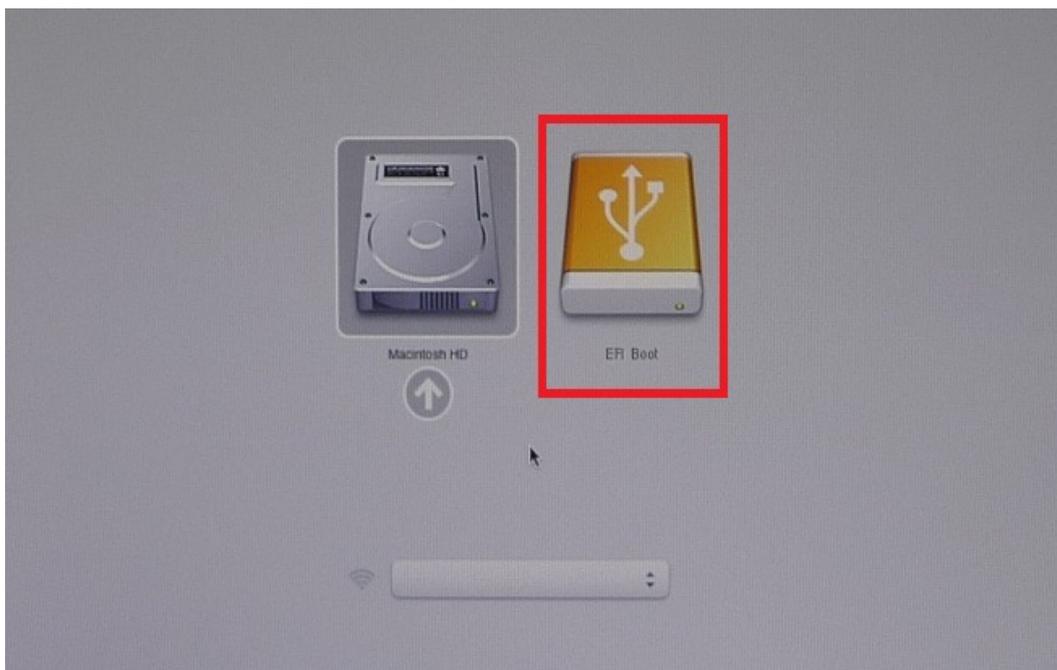


4. 桌面出现如下图所示的显示窗口时， JetDrive 的固件升级程序将自动运行。

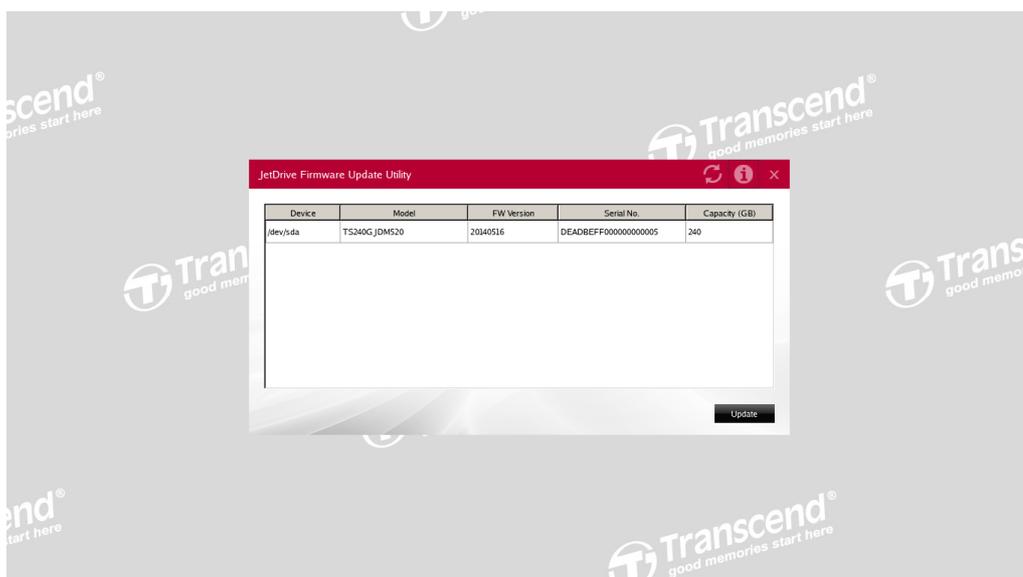


## 更新固件


1. The JetDrive 固件升级程序会自动扫描所有驱动器，并会列出如图所示的相关信息。

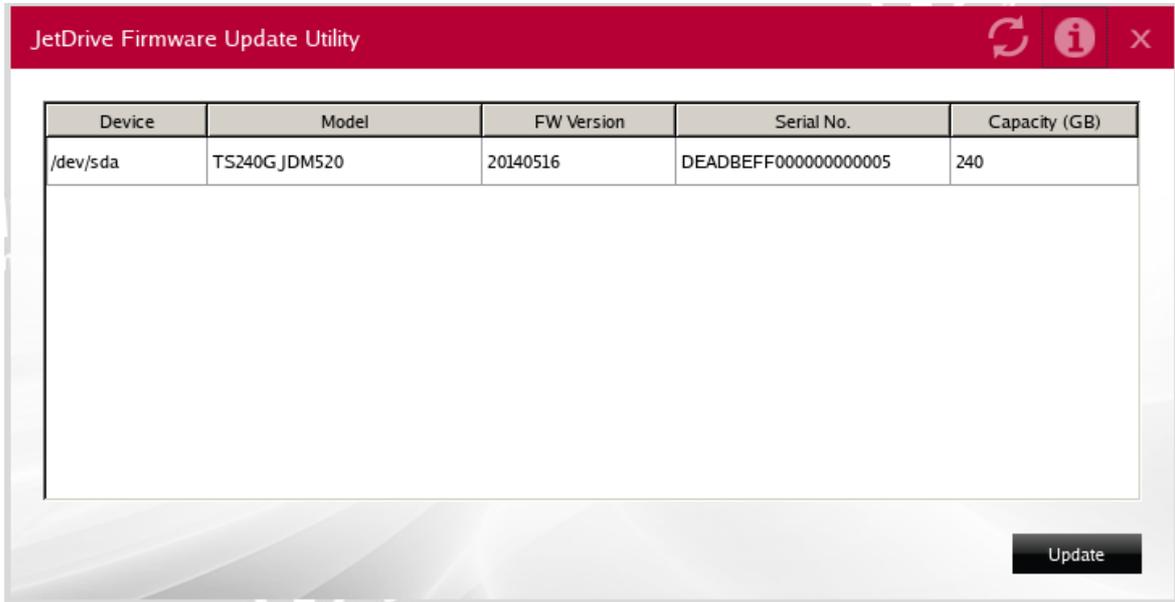


2. 选中对应设备，单击右下方的“update”按钮开始升级。

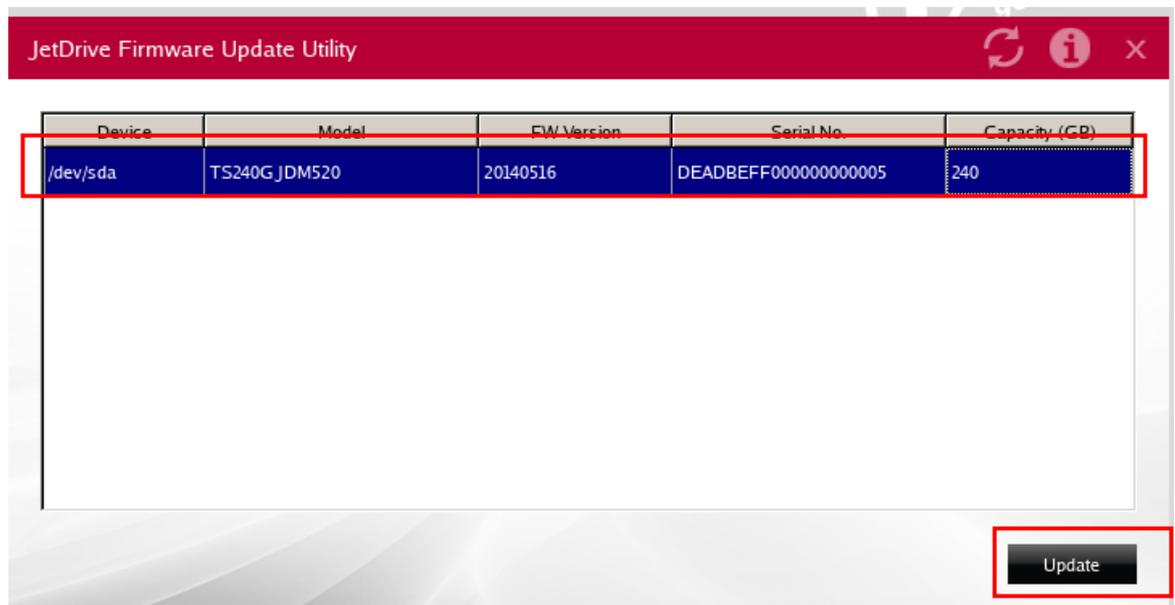

3. 出现如图所示的提示窗口，点击“**Yes**”继续升级。

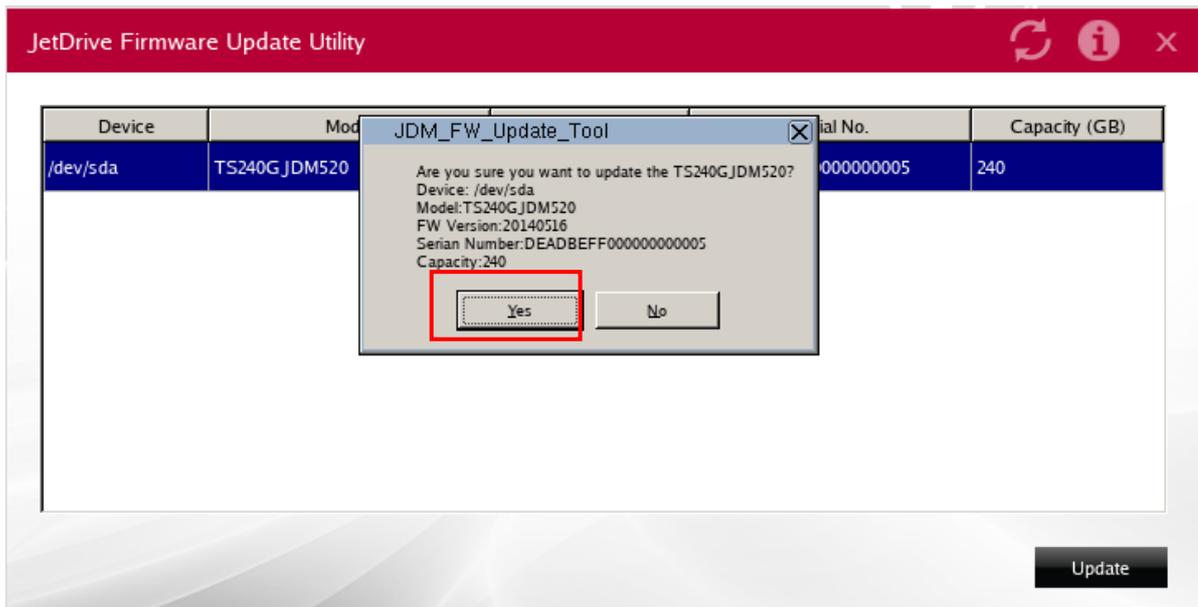

4. 升级完成后点击“**OK**”。

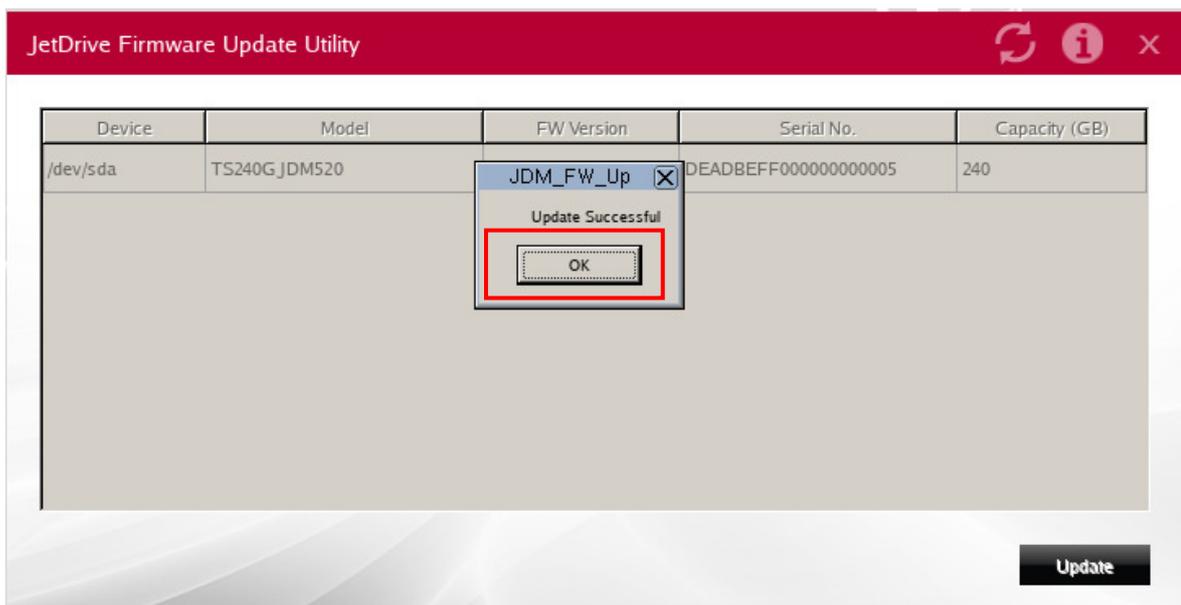

5. 固件升级成功。您可以点击 “Yes”关机并移除 USB 设备。

