

使用手冊

Transcend® JetDrive 韌體更新程式



1.1 版本



支援的作業系統

Mac OS X Lion (10.7)或更新版本，2010 年之後的機型。

請注意：

您必須擁有管理員許可權才能執行本程式。

使用前需知

1. 更新 **JetDrive** 韌體可能造成資料遺失，因此強烈建議在更新前先進行資料備份。
2. 韌體更新過程中請勿移除隨身碟或電源，否則可能對裝置造成不可預測之損壞。
3. 請勿使用本韌體更新工具將韌體更新成較舊版本。

準備事項

- 一支容量大於 **128MB** 的 **USB** 隨身碟。
- 至創見官網下載好的映像檔。
- 請先備份您 **USB** 隨身碟中的資料，映像檔安裝程序會格式化您的隨身碟，所有資料將會被清除。


操作指南

請依照以下 **4** 步驟在 **Mac OS** 系統上完成韌體更新：


1. 格式化 **USB** 隨身碟
2. 安裝映像檔至 **USB** 隨身碟
3. 從 **USB** 隨身碟開機
4. 進行韌體更新

格式化 USB 隨身碟


1. 執行磁碟工具。
2. 選擇您的 USB 隨身碟，並點選分割標籤。

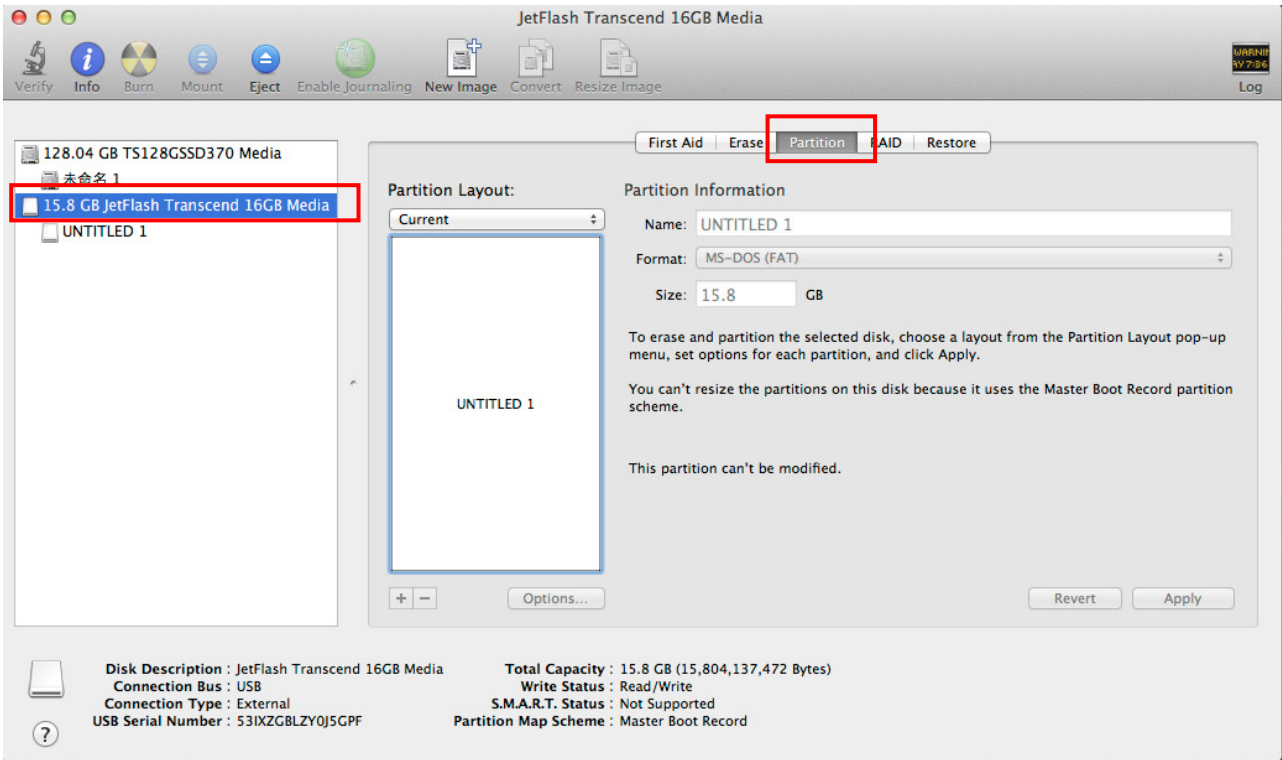


3. 格式選擇 MS-DOS(FAT)，分割區佈局選擇「1 個分割區」。

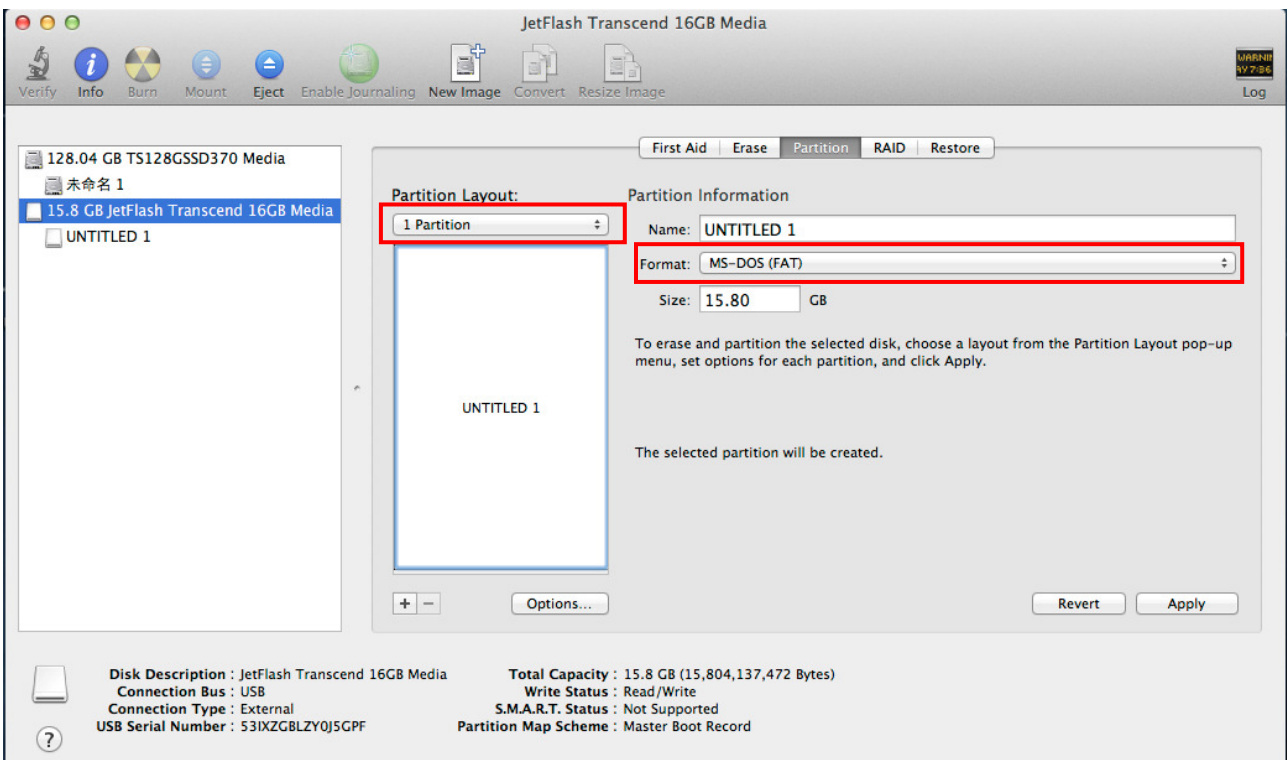

4. 點選「選項」按鈕並選擇「主開機紀錄」，然後點擊 OK。

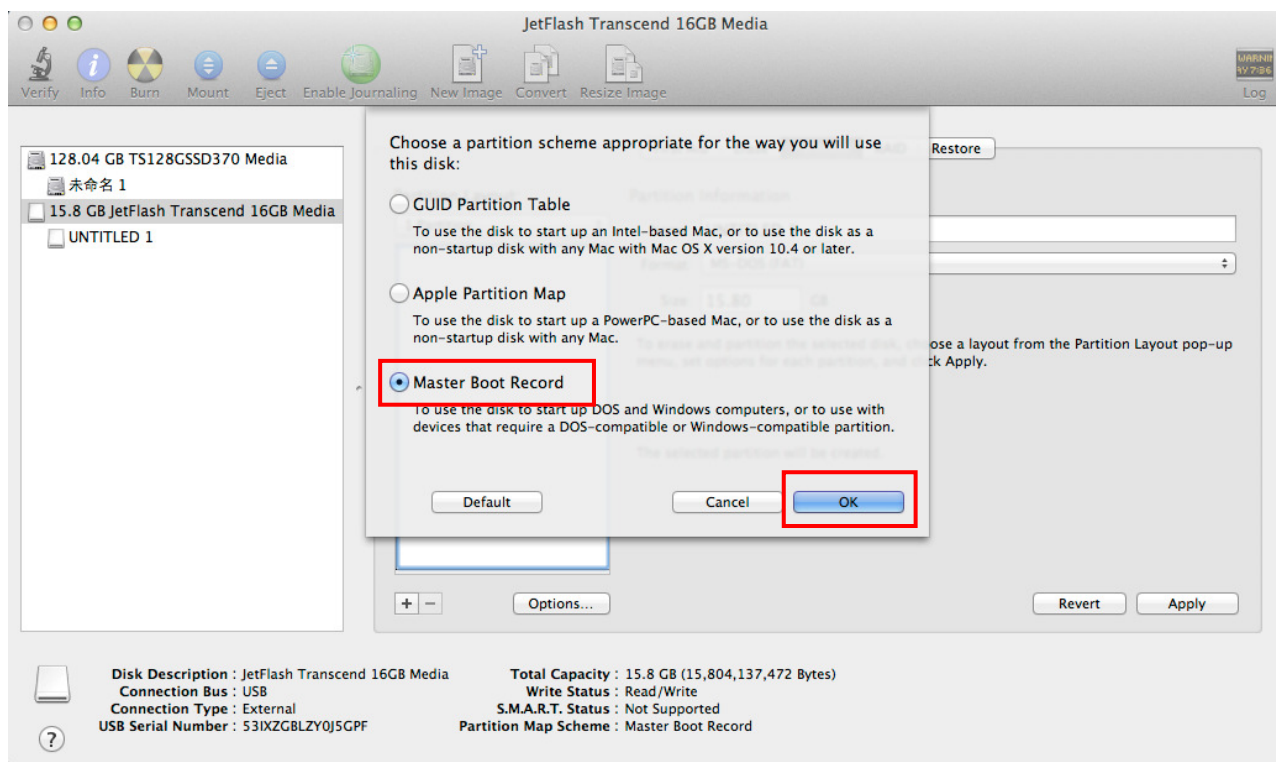


5. 點選「套用」以格式化 USB 隨身碟。

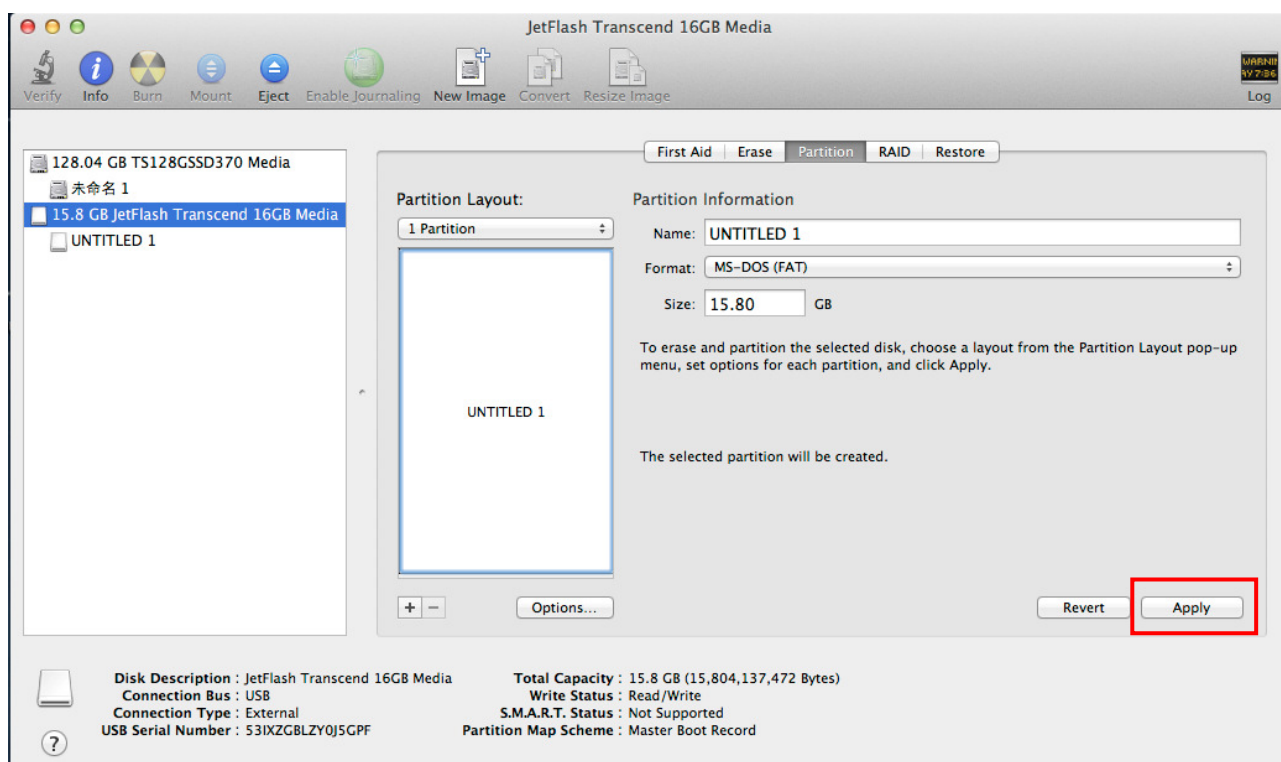


安裝映像檔至 USB 隨身碟


1. 執行磁碟工具。
2. 選擇 USB 隨身碟並點選「回復」選項。

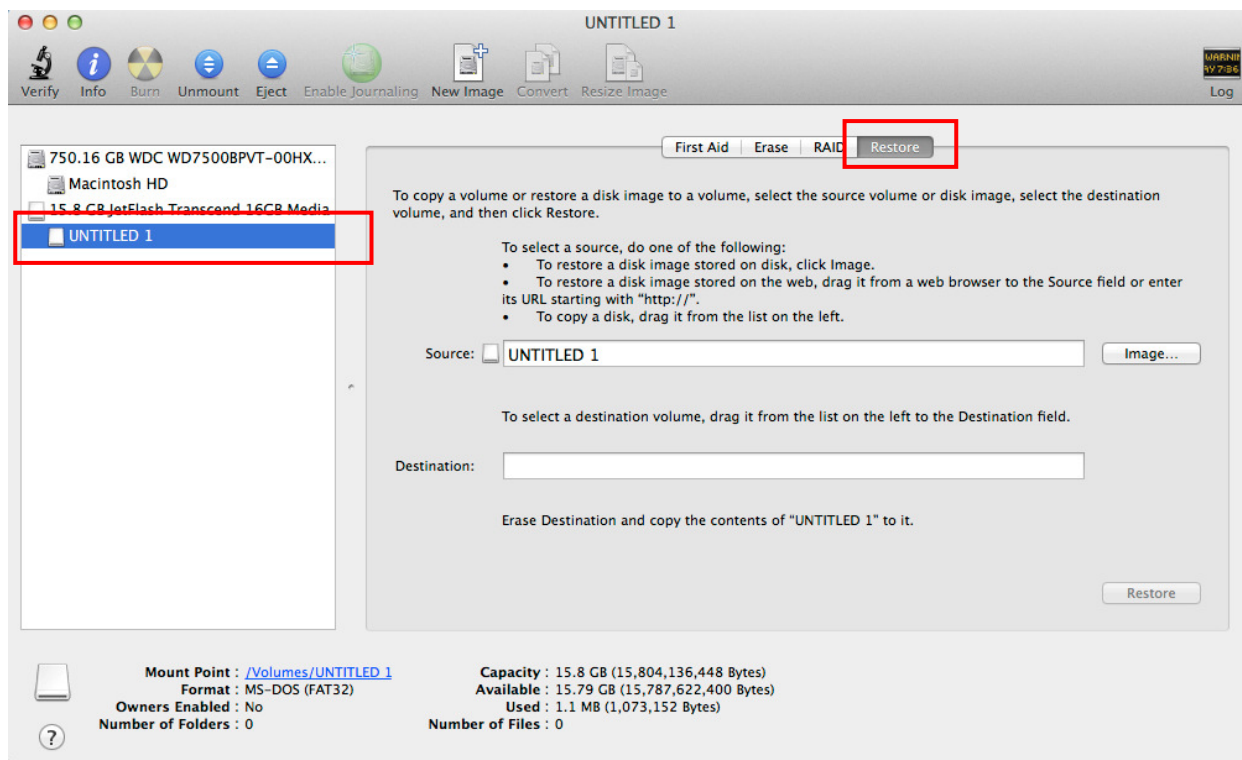


3. 將下載好的 JDM_FW_Update_UTILITY_V1.1.dmg 拖移至來源欄位。

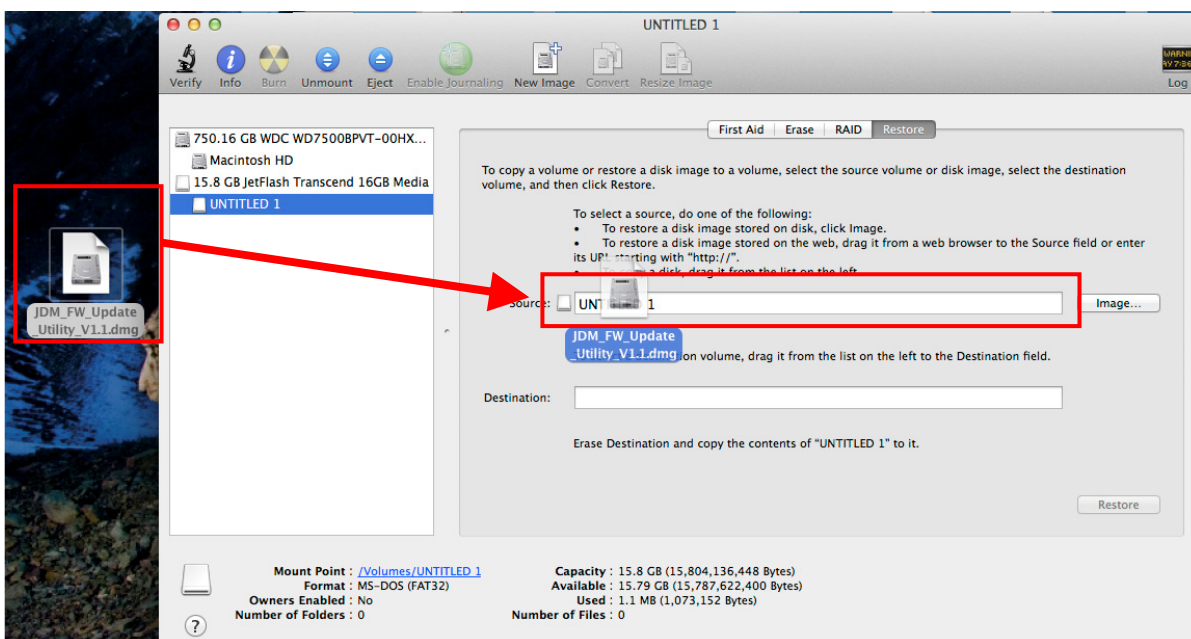

4. 將格式化的 USB 隨身碟拖移至如圖所示的目標路徑。

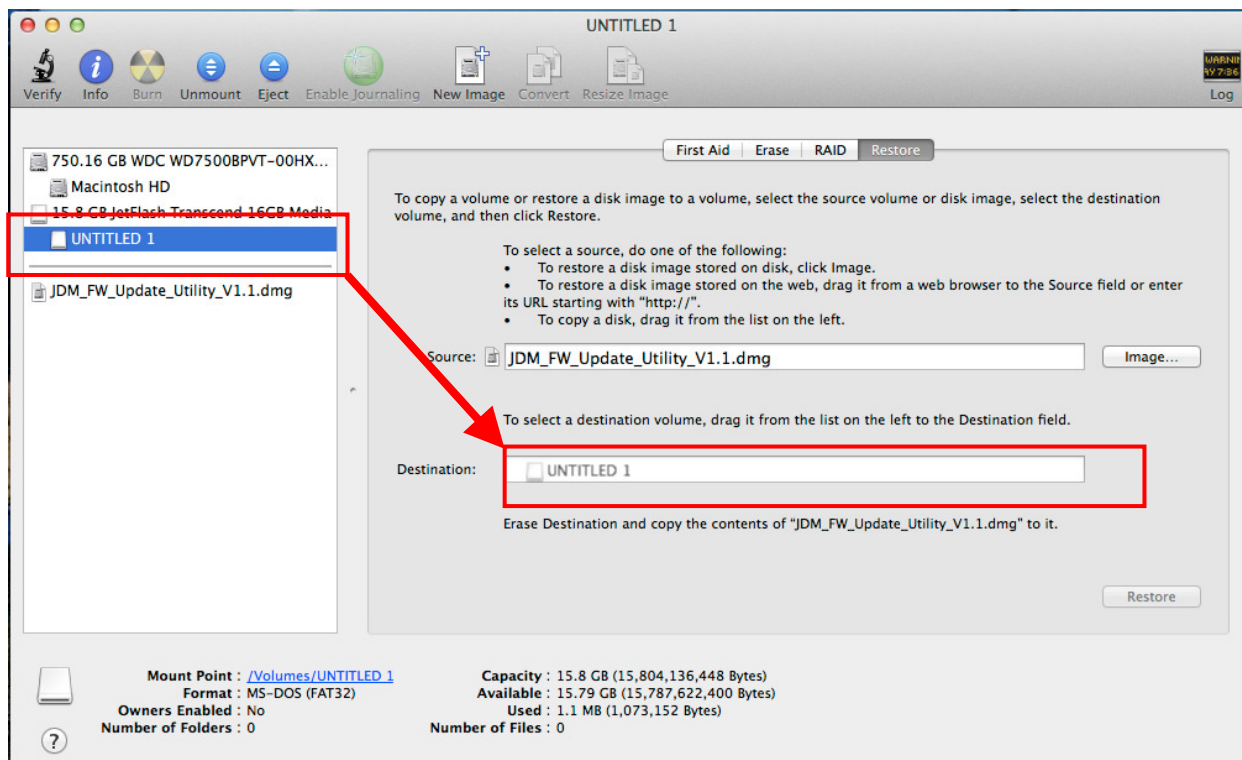


5. 點選「回復」選項繼續。

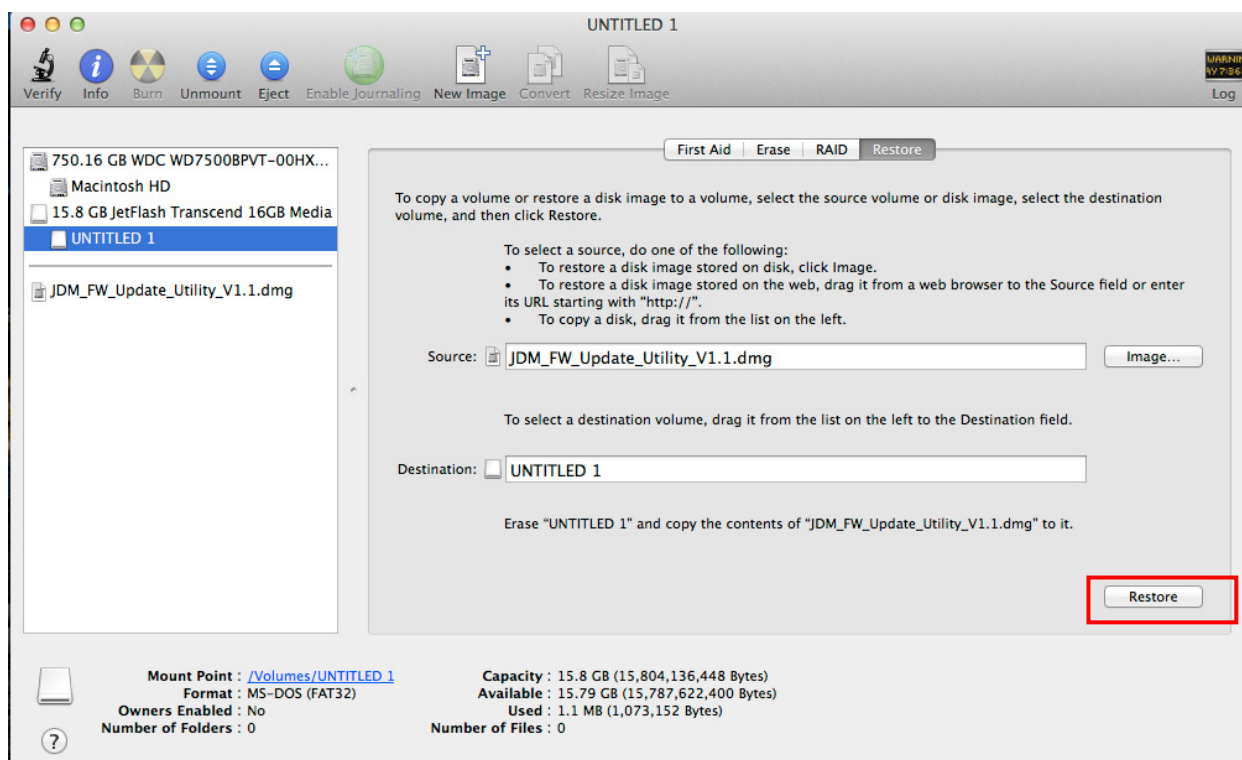


6. 點選「清除」以開始安裝映像檔。

* 此時會跳出警告視窗如下圖。Mac OS 可能會要您輸入管理者密碼，點擊「清除」以開始安裝映像檔。

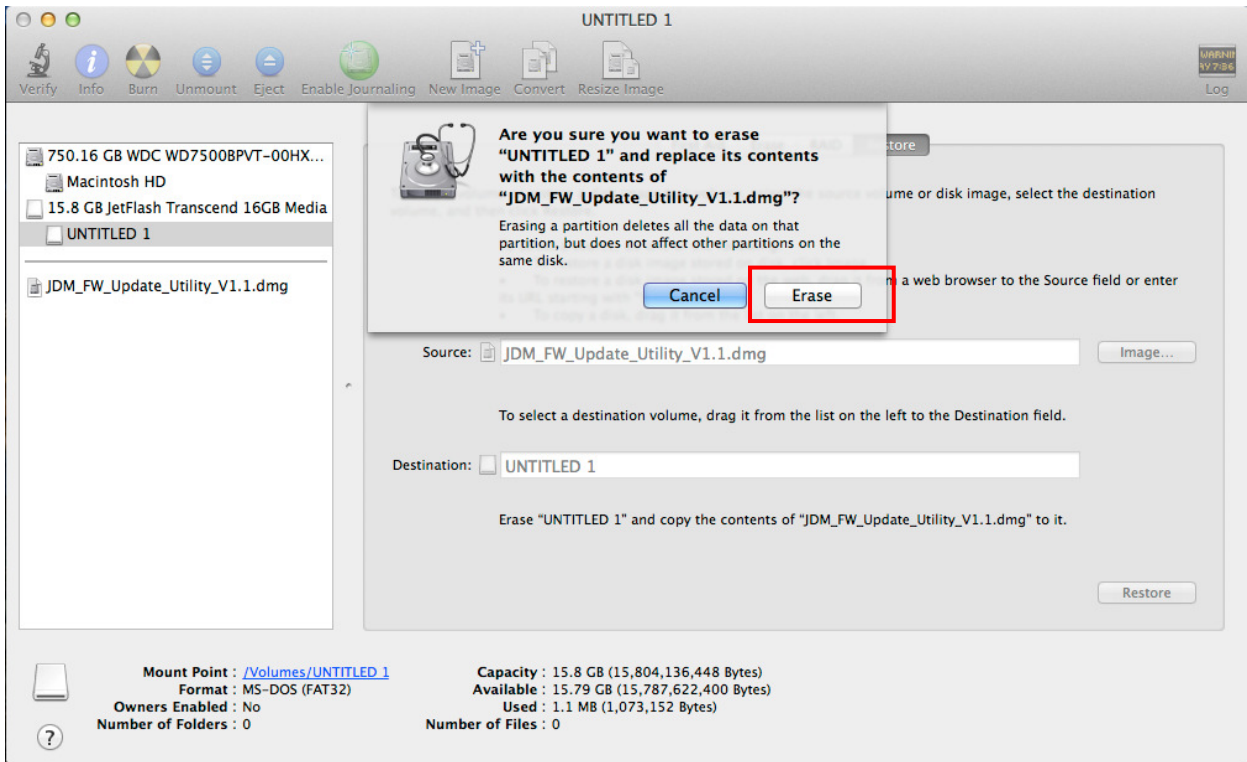

7. 映像檔安裝完成後，USB 隨身碟將被重新命名為 TRANSCEND。

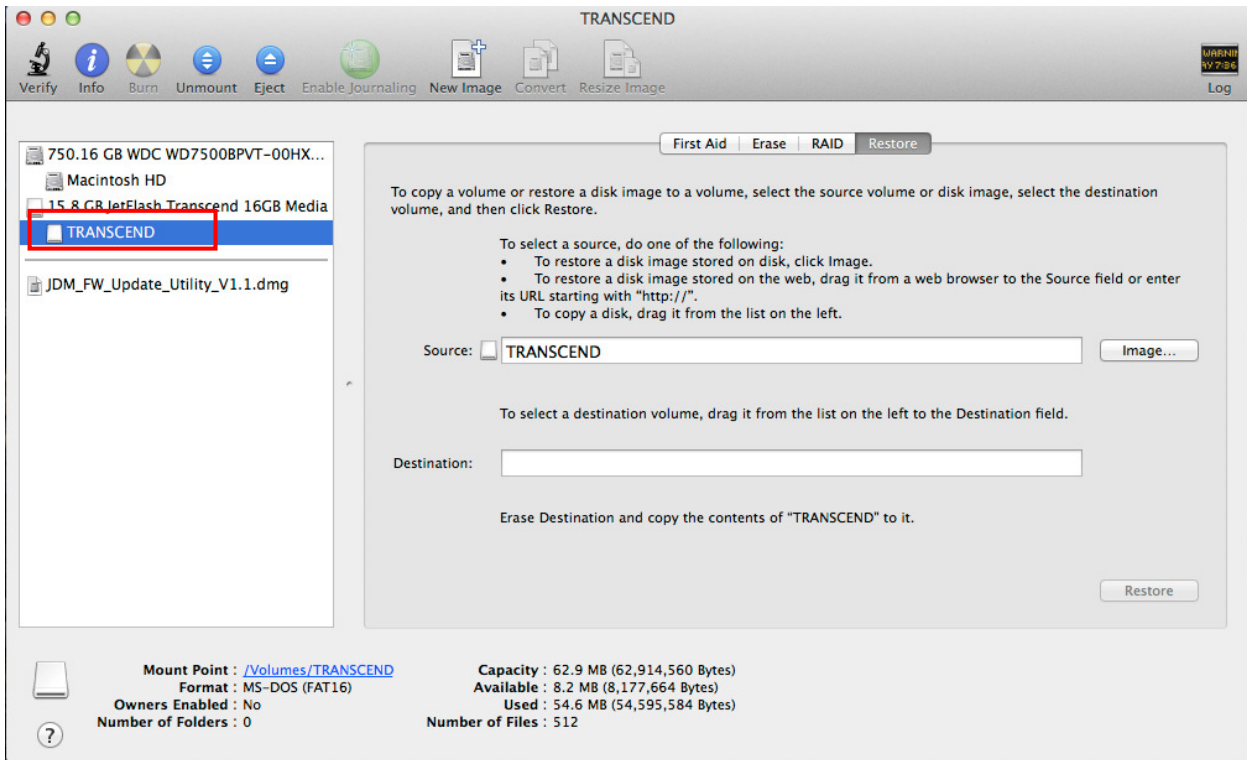


以 **USB** 隨身碟開機

1. 插入已安裝映像檔的 **USB** 隨身碟並重新開機。
2. 長按 **Option** 鍵直至進入開機選單。
3. 選擇 **EFI Boot** 圖示以 **USB** 隨身碟開機。




4. 桌面出現如下圖視窗時，**JetDrive** 韌體更新程式將自動執行。

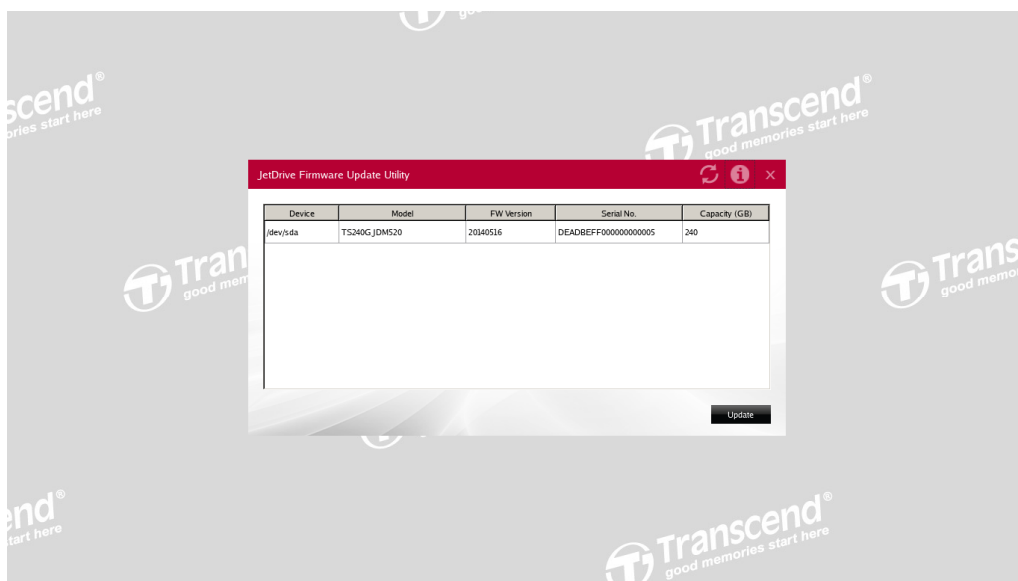


進行更新韌體


1. JetDrive 韌體更新程式會自動掃描所有連接的裝置，並在主視窗中列出。

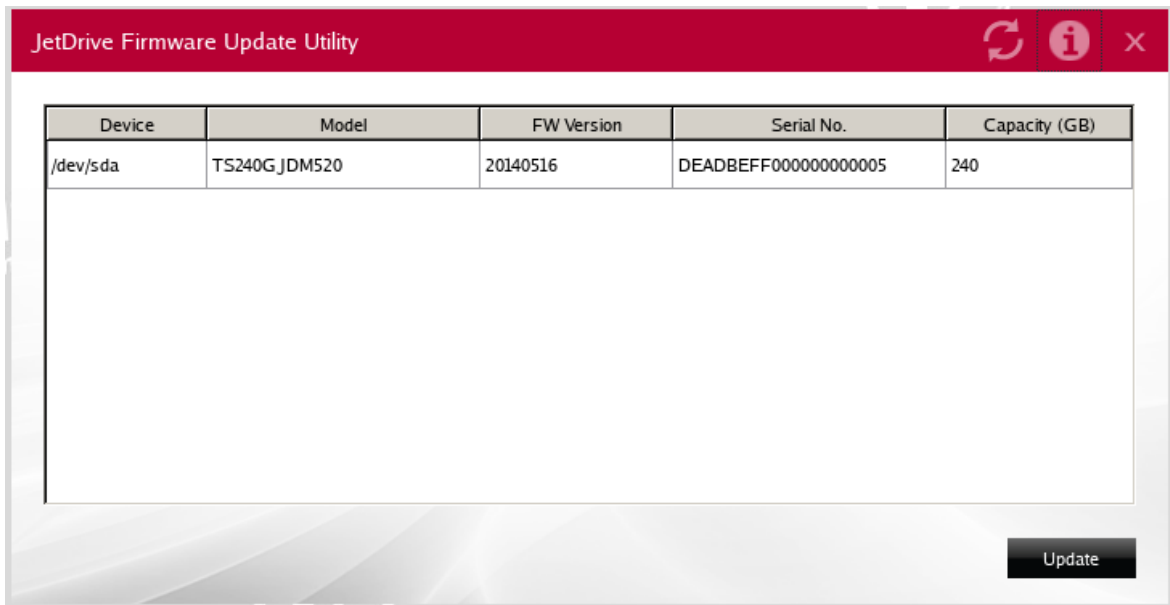


2. 選擇欲更新韌體之裝置後點選右下方的「更新」按鈕開始更新。

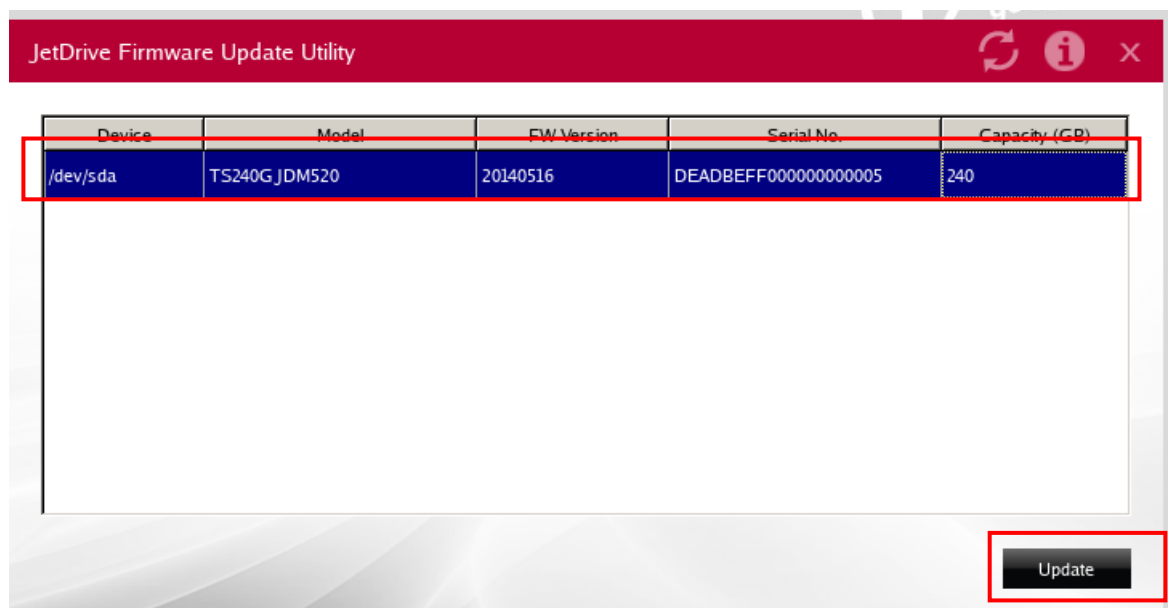

3. 下列提示視窗需確認已選取正確的 JetDrive，點擊「是」以繼續更新。

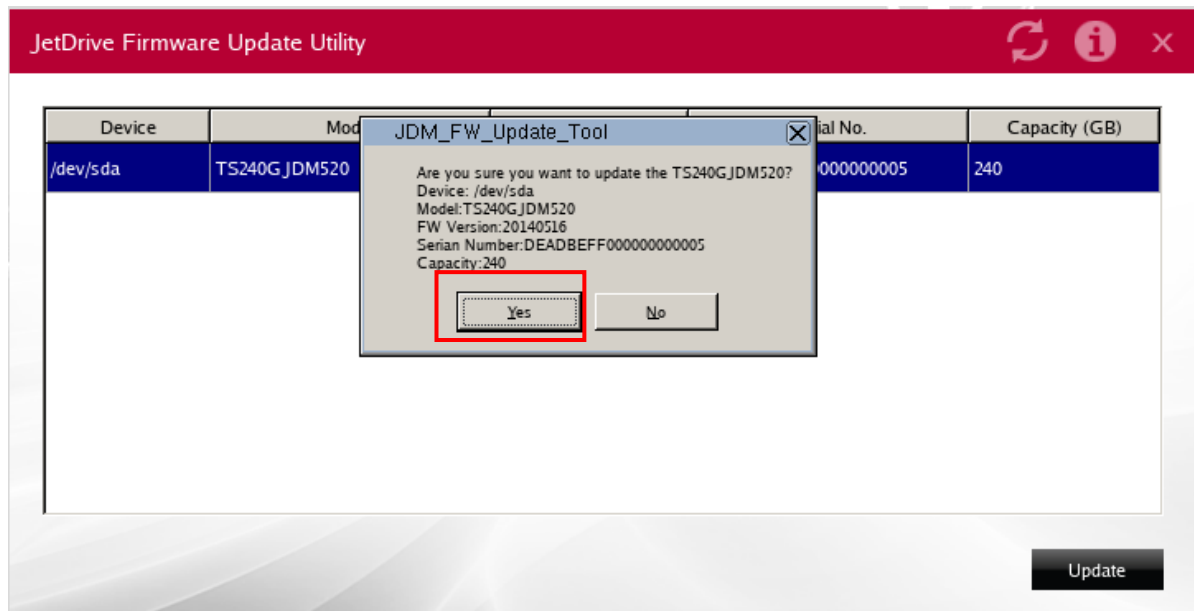

4. 更新完成後點選「OK」。

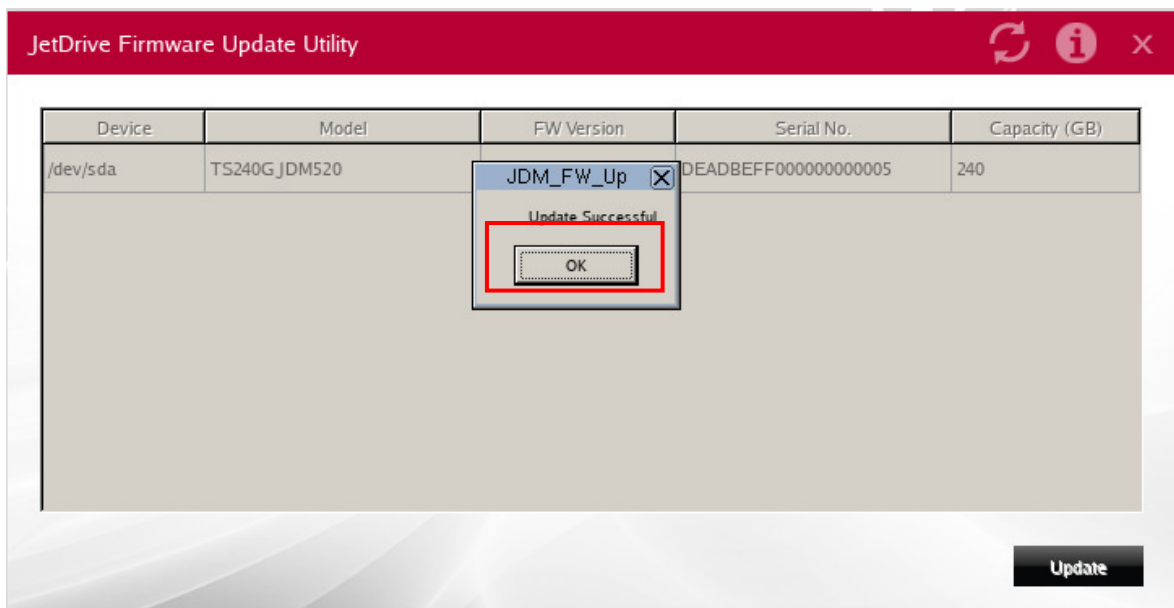

5. 韌體更新成功。您可以點選「Yes」關機並移除 USB 隨身碟。

