

# Manual del Usuario

Utilidad de Actualización para el Firmware JetDrive



Versión 1.1



## Sistemas de Operación Apoyados

Para Mac OS: Mac OS X Lion (10.7) o más reciente, y los Mac's fabricados después de 2010

Nota:

Debes tener privilegios administrados en su Mac, para utilizar esta utilidad.

### Antes de usar

1. Actualizando su JetDrive puede resultar en la pérdida de tus archivos o datos. Por lo tanto, recomendamos que hagas una copia de tus datos antes de iniciar.
2. Por favor no desconectes tu Mac o el cable de energía, durante la actualización del firmware. Esto puede resultar en danos impredecibles.
3. Por favor NO USE la utilidad de actualización para degradar el firmware a una versión anterior.

### Preparación para Mac OS

- Un dispositivo USB, con la mínima capacidad de 128MB.
- La imagen (archivo) que bajaste del sitio Transcend.
- Haz una copia de los datos en tu USB, antes de restaurar la imagen a tu dispositivo. La operación de restauración, va a particionar y formatear su dispositivo USB; resultando, en la pérdida de tus datos o archivos ubicados a dentro de su dispositivo.

### Iniciando


Hay cuatro pasos para actualizar el firmware de su Mac OS:

1. Particionar y formatear el dispositivo USB
2. Restaurar el archivo de imagen a su dispositivo USB
3. Iniciar desde su dispositivo USB
4. Realizar la actualización del Firmware


## Partición y formatear el dispositivo USB

1. Lanza la utilidad del disco


Seleccione su dispositivo USB y haga clic en la pestaña “partición.”

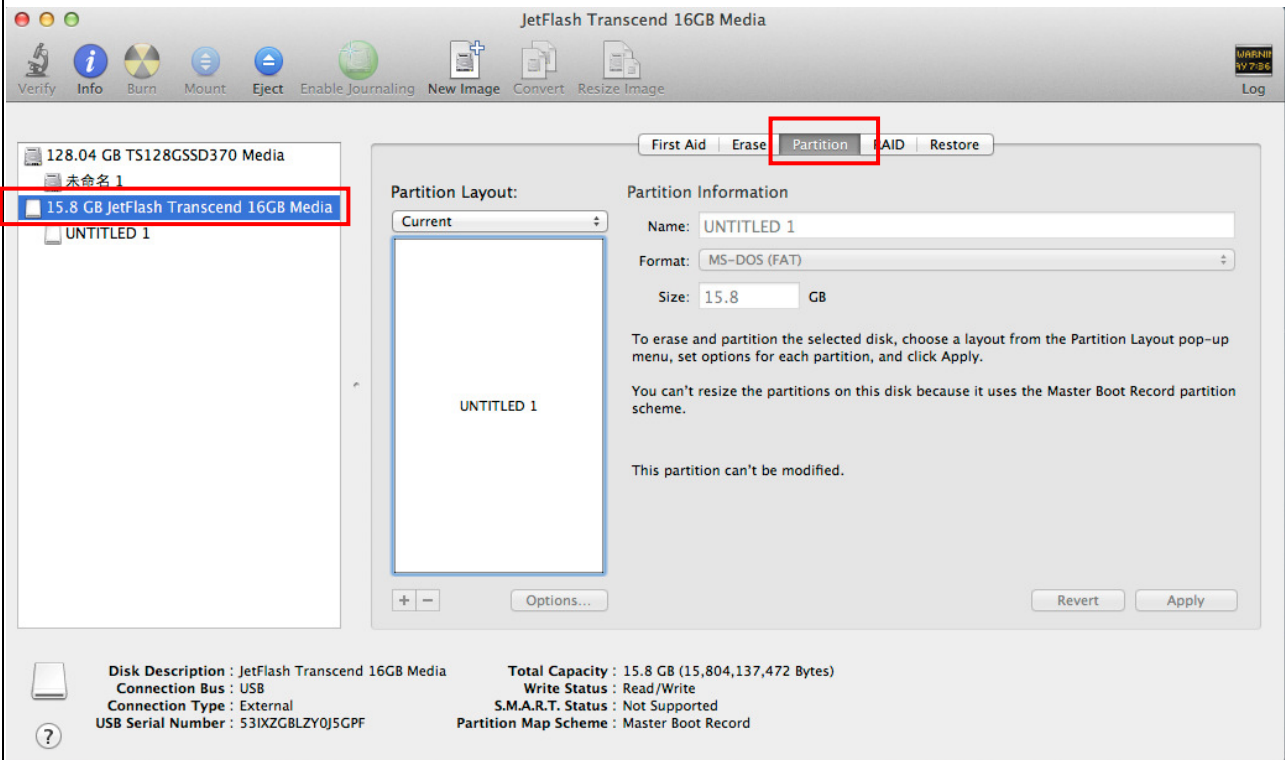


2. Seleccione “MS-DOS(FAT)” como formato y selecta “1 Partición” como “diseño de partición.”

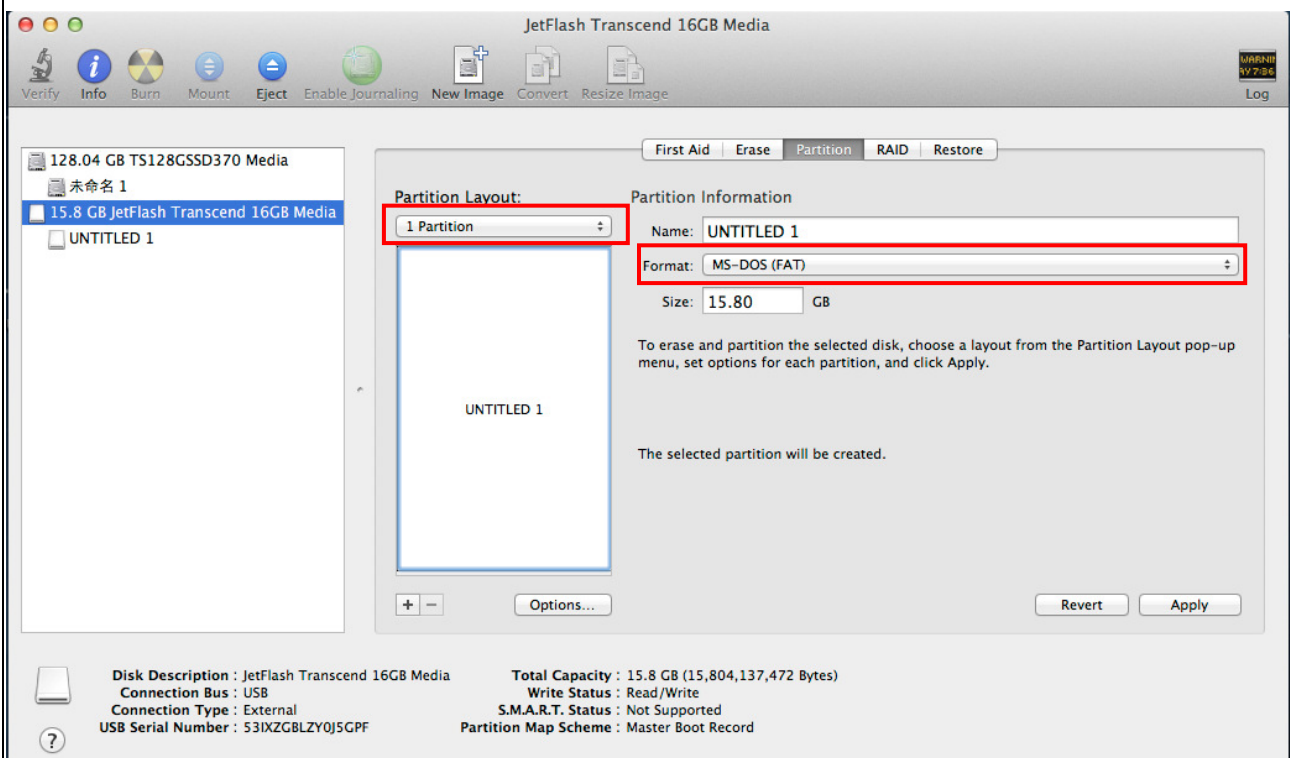


5. Haga clic en “opciones” y selecta “Master Boot Record”, y después haga clic “OK”.

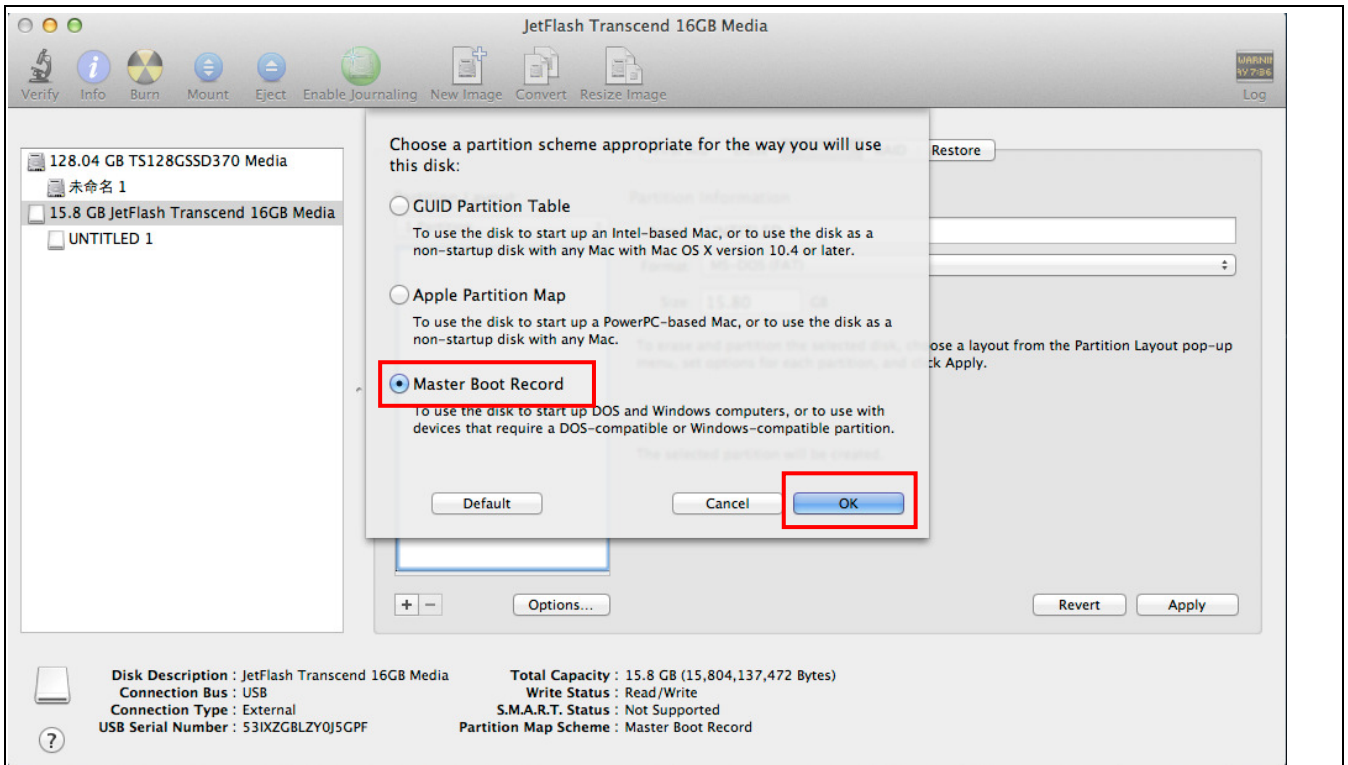


## 6. Haga Clic “aplicar” para particionar y formatear el dispositivo USB

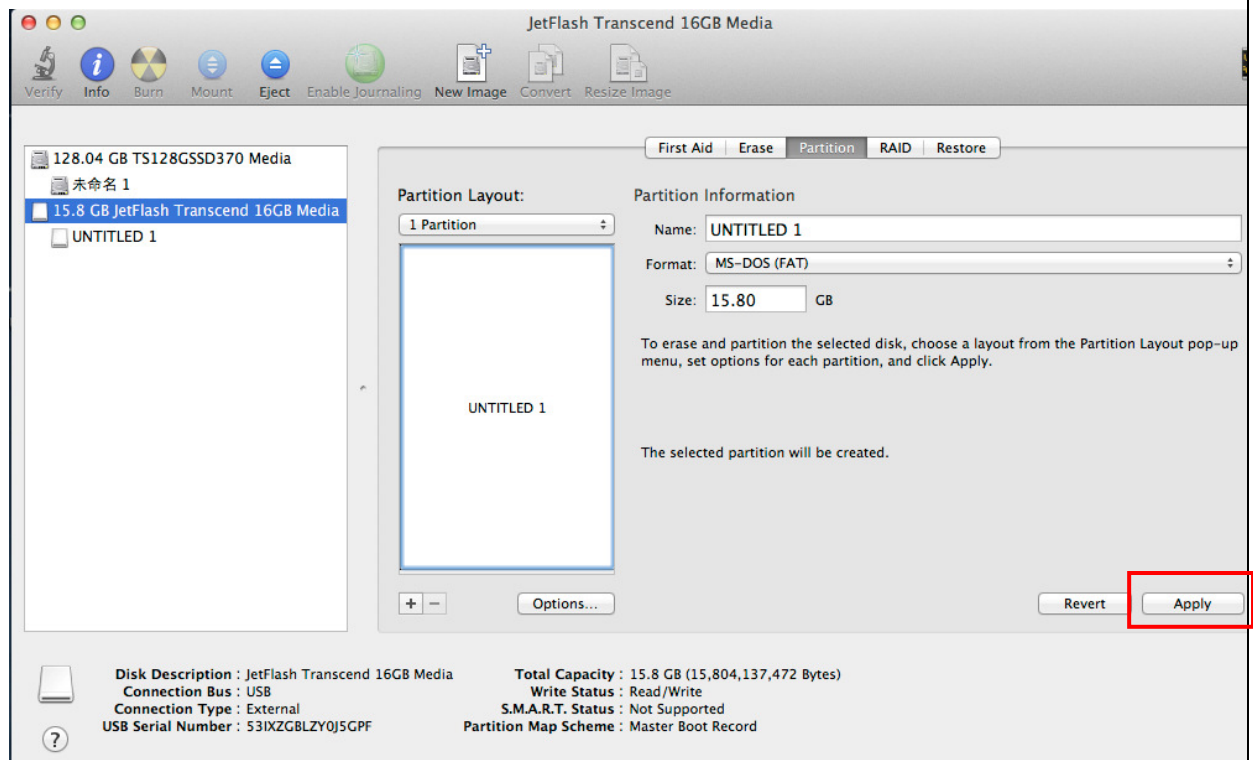


1. Lanza la utilidad del disco.
2. Seleccione el dispositivo USB y haga clic en la pestaña “restaurar.”

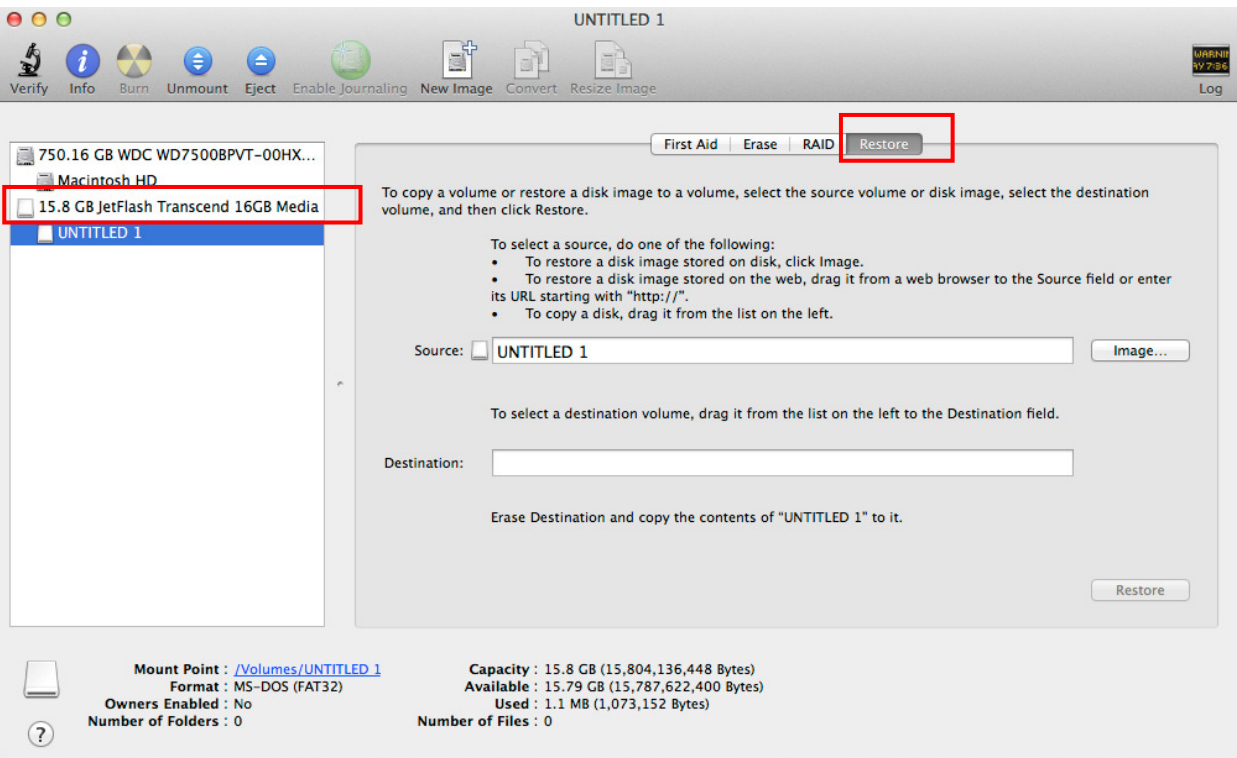


3. Arrastra el JDM\_FW\_Update\_UTILITY\_V1.1.dmg que bajaste a “Source”.

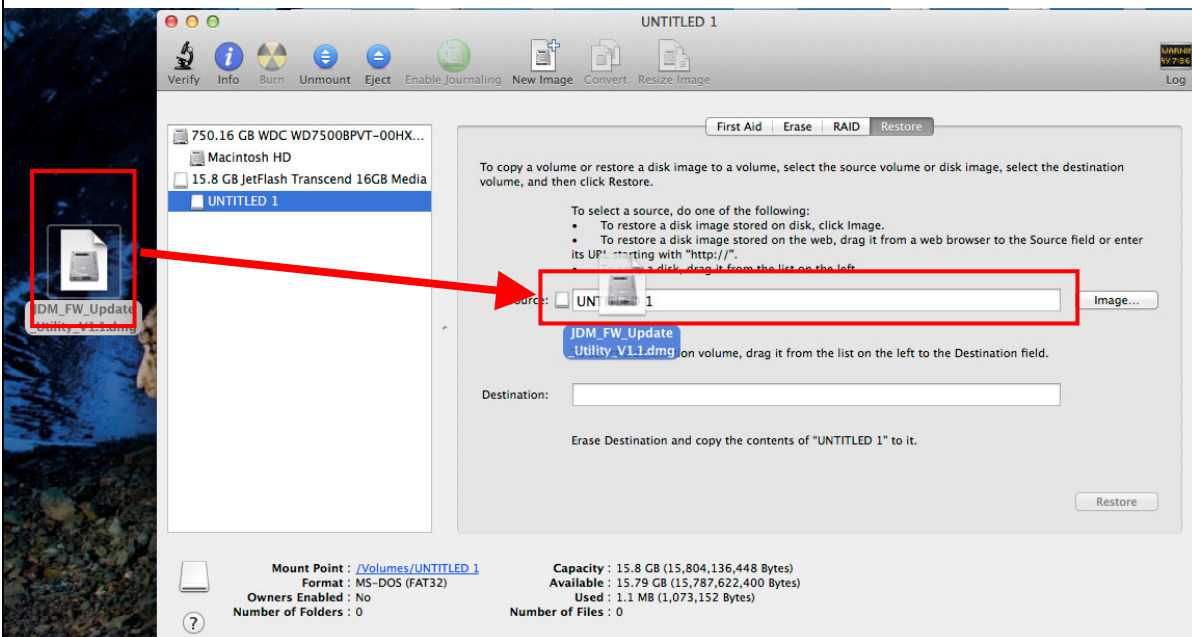

4. Arrastra el dispositivo USB formateado, esto va restaurar la imagen del archivo a “Destino”.

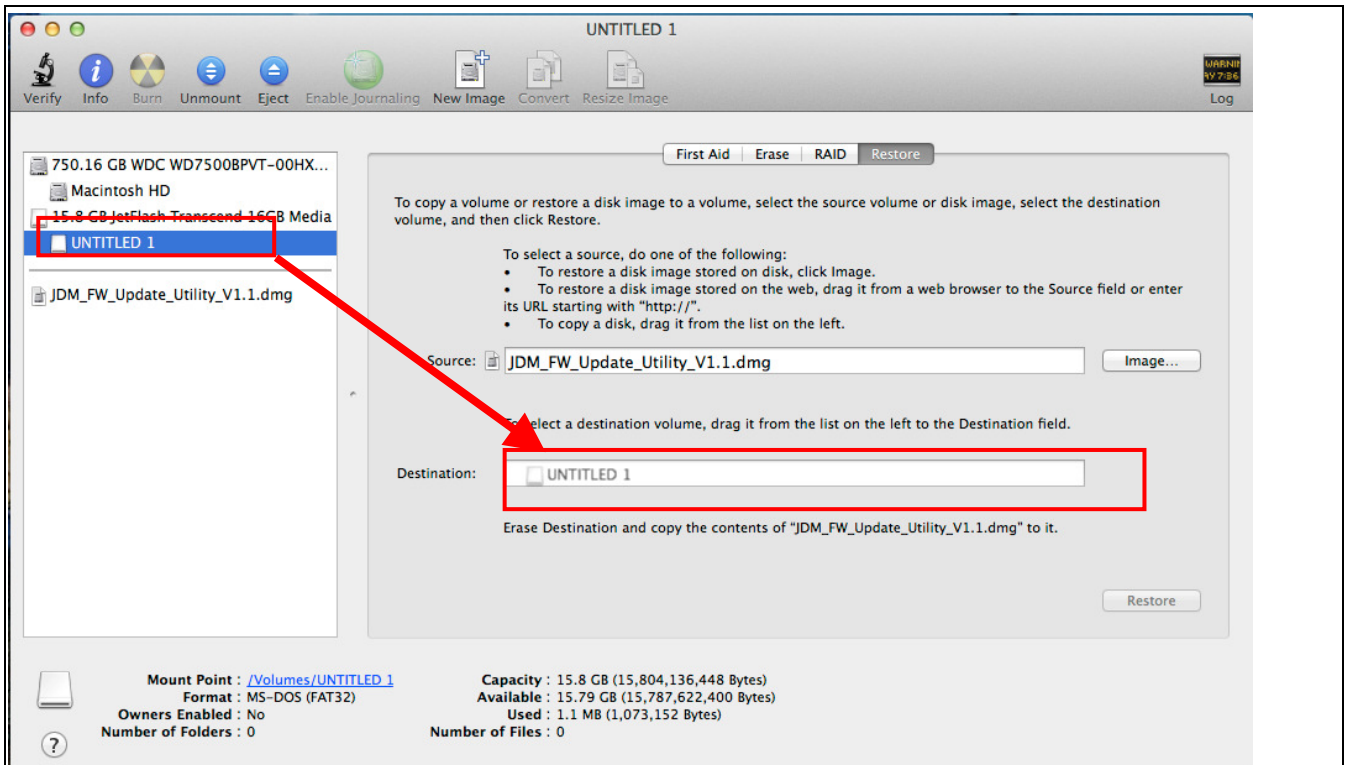


5. Haga Clic "restaurar" para continuar.

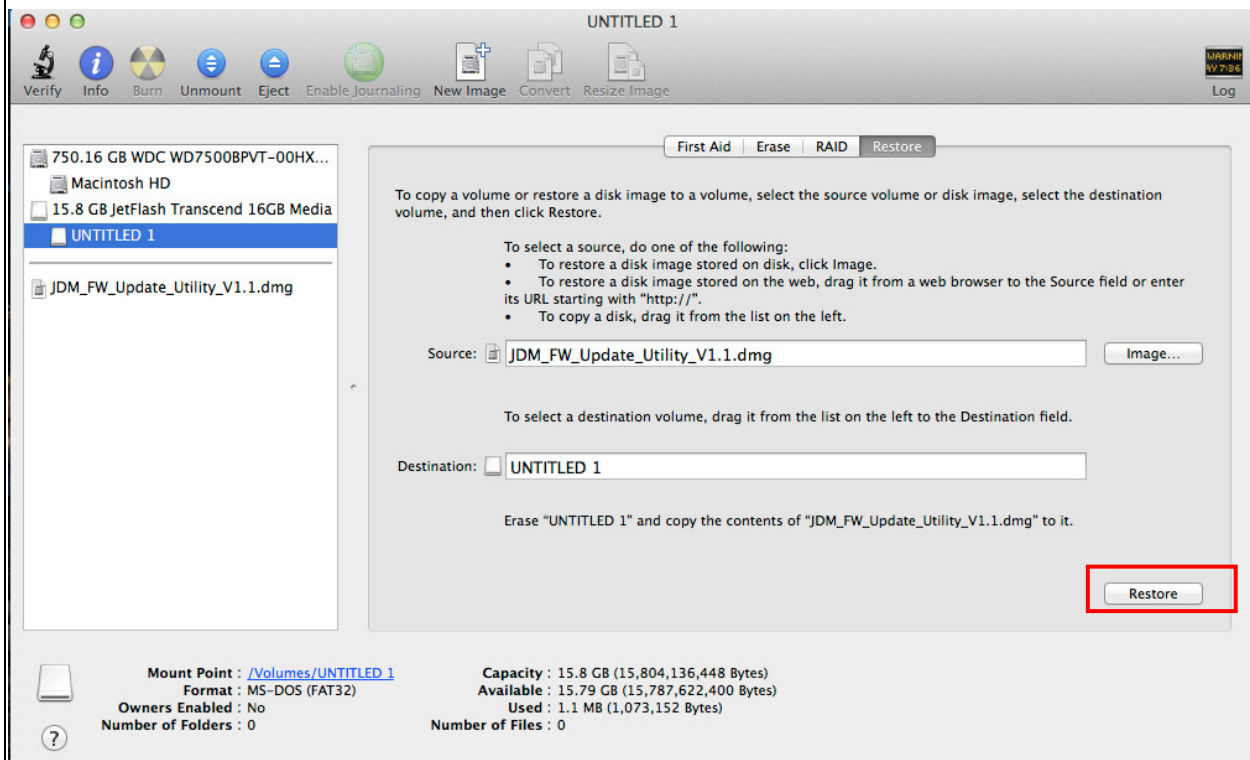


6. Haga Clic "borrar" para iniciar el proceso de restauración de la imagen.

\* Vas a ver el siguiente mensaje de peligro. Hay la posibilidad que necesitaras, introducir la contraseña de administración antes que inicies el proceso de borrar. Haga clic "Borrar" para continuar.

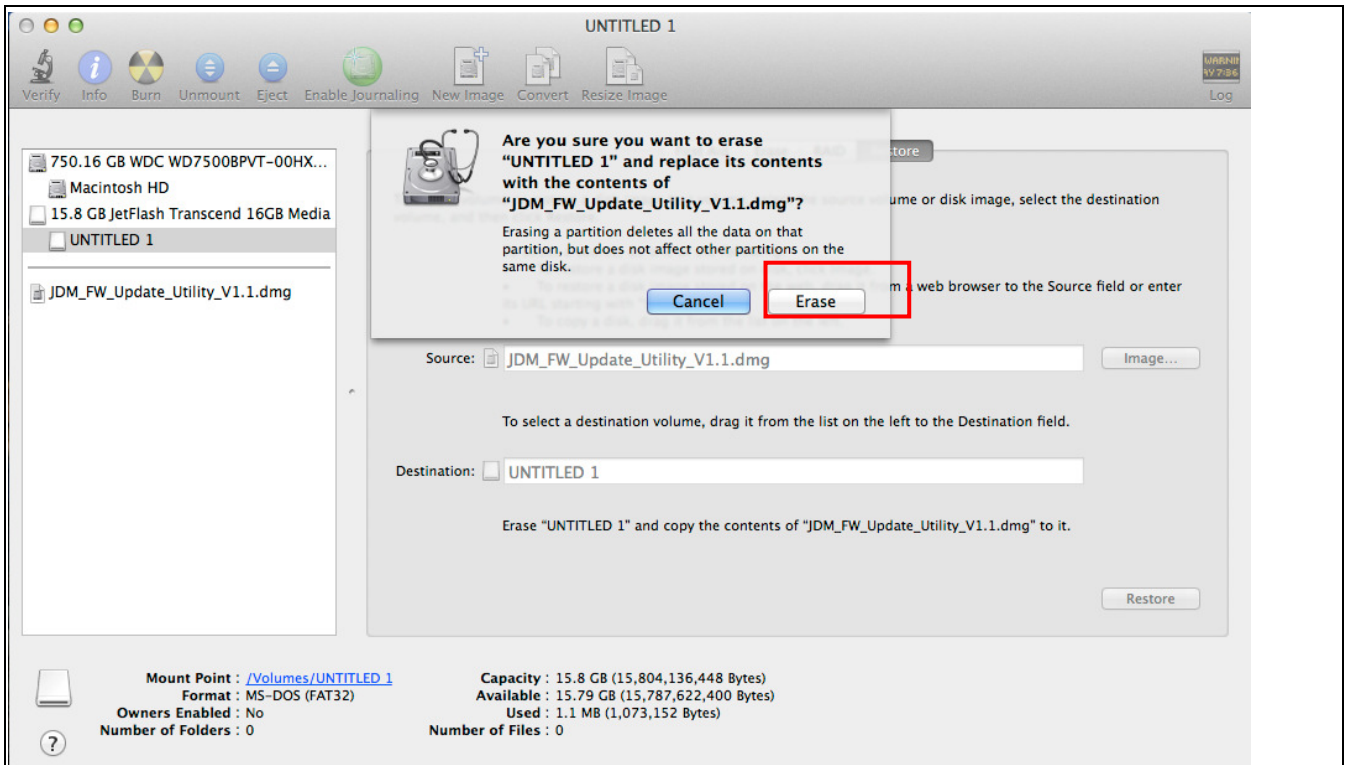


7. Después que terminas el proceso de restauración, el dispositivo esta llamada TRANSCEND.

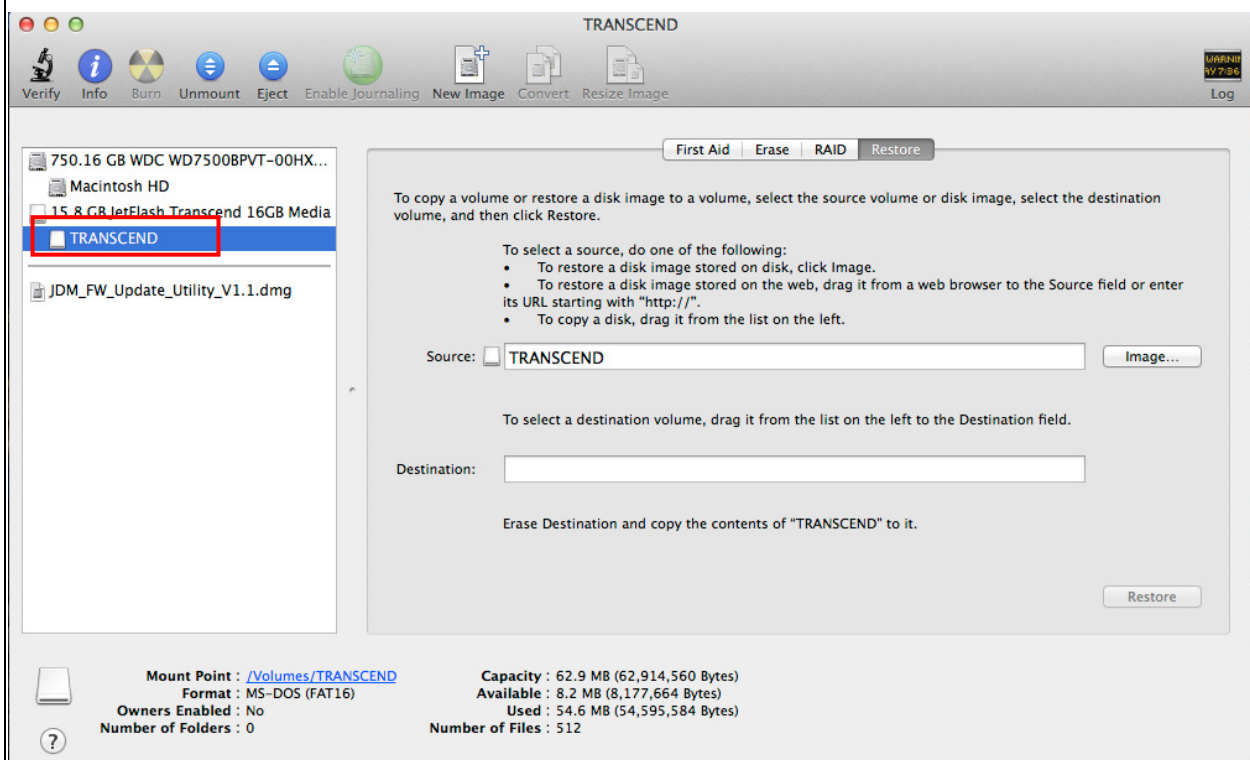


## Iniciar el dispositivo USB

1. Inserte el dispositivo USB que creaste a tu Mac e inicia su Mac.

2. Mantenga el botón “Opción” durante la iniciación, hasta que entre al menú de selección del disco.
3. Seleccione la partición “EFI Boot” para iniciar el dispositivo USB.

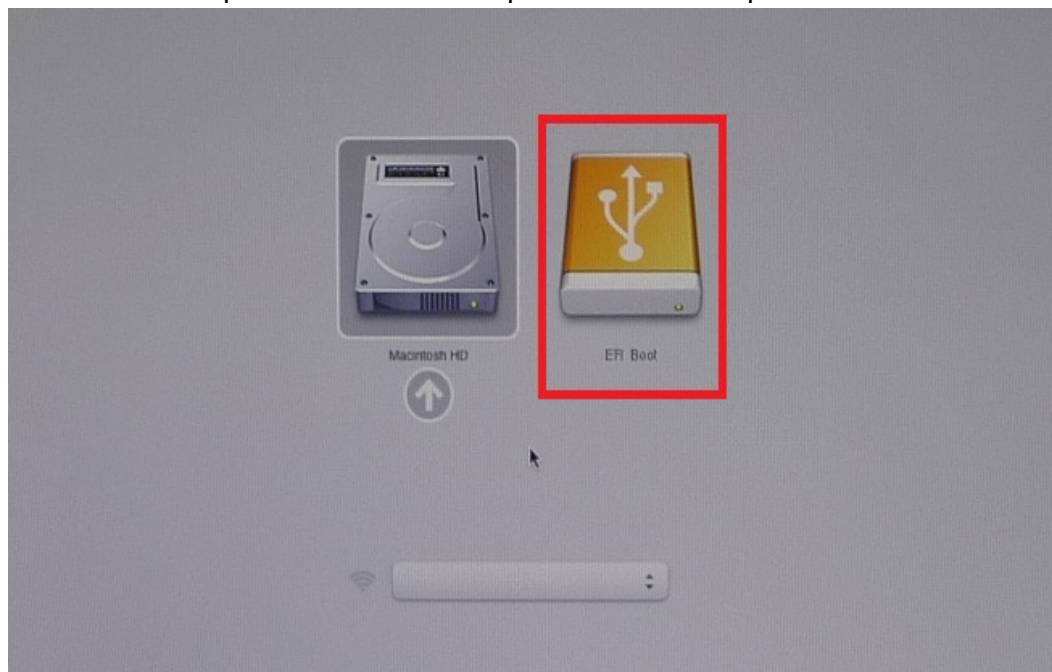


4. Espere que la ventana de su computadora se parece como abajo. La herramienta de actualización del Firmware JetDrive se inicia automáticamente.

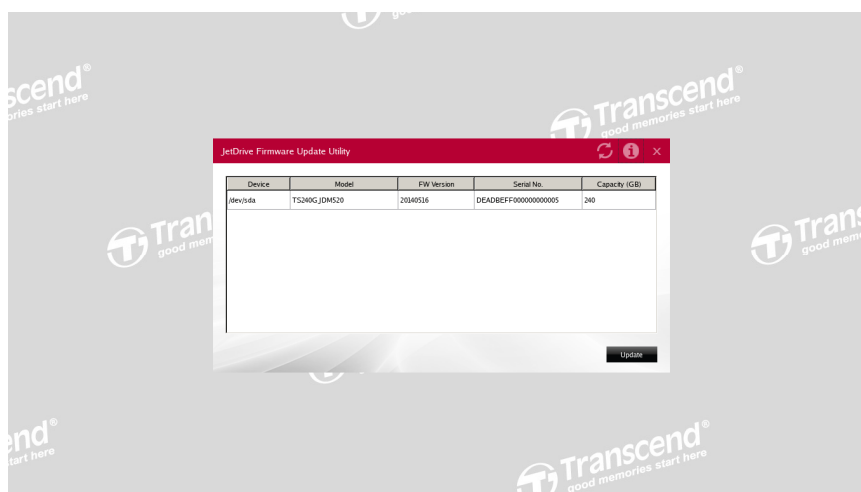


## Actualiza el Firmware

1. La utilidad de actualización del Firmware JetDrive va a escanear todos los discos y va a mostrar una lista de discos en una ventana como abajo.




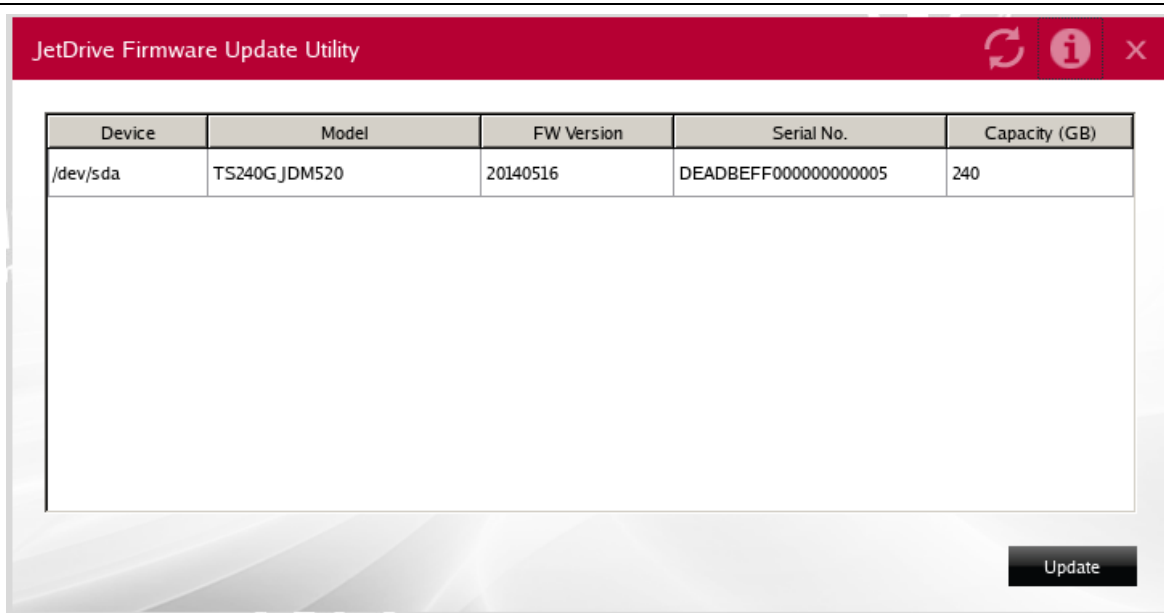


2. Seleccione el JetDrive que quieres actualizar y haga clic “actualización.”

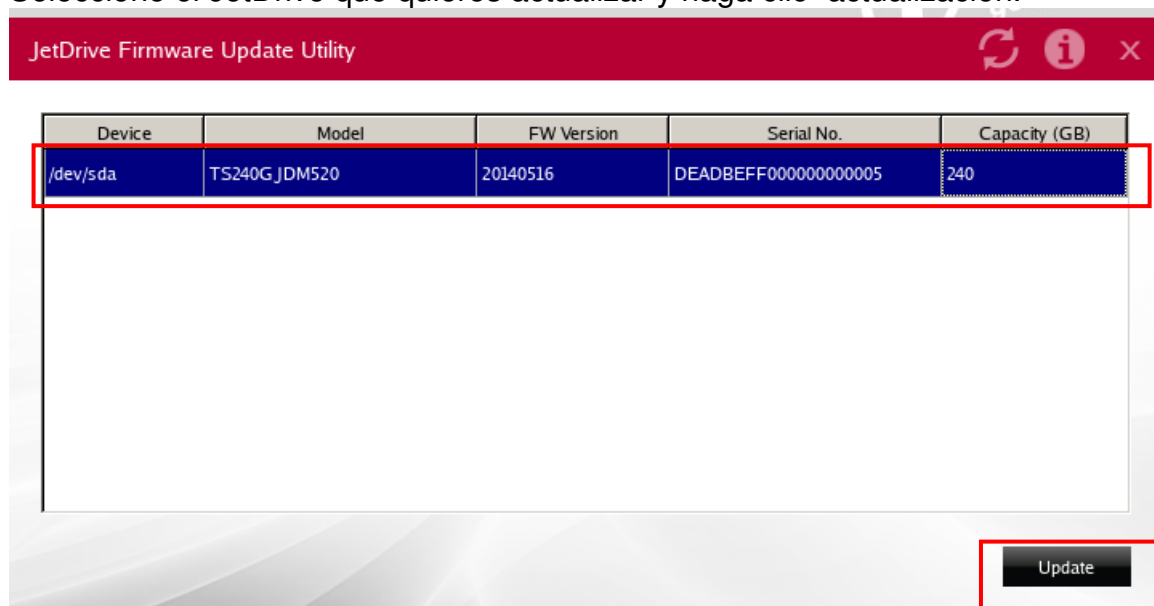

3. Vas a ver el siguiente mensaje de peligro, para confirma que escogió el correcto JetDrive. Para actualizar el JetDrive, haga clic “Sí” y continúa.

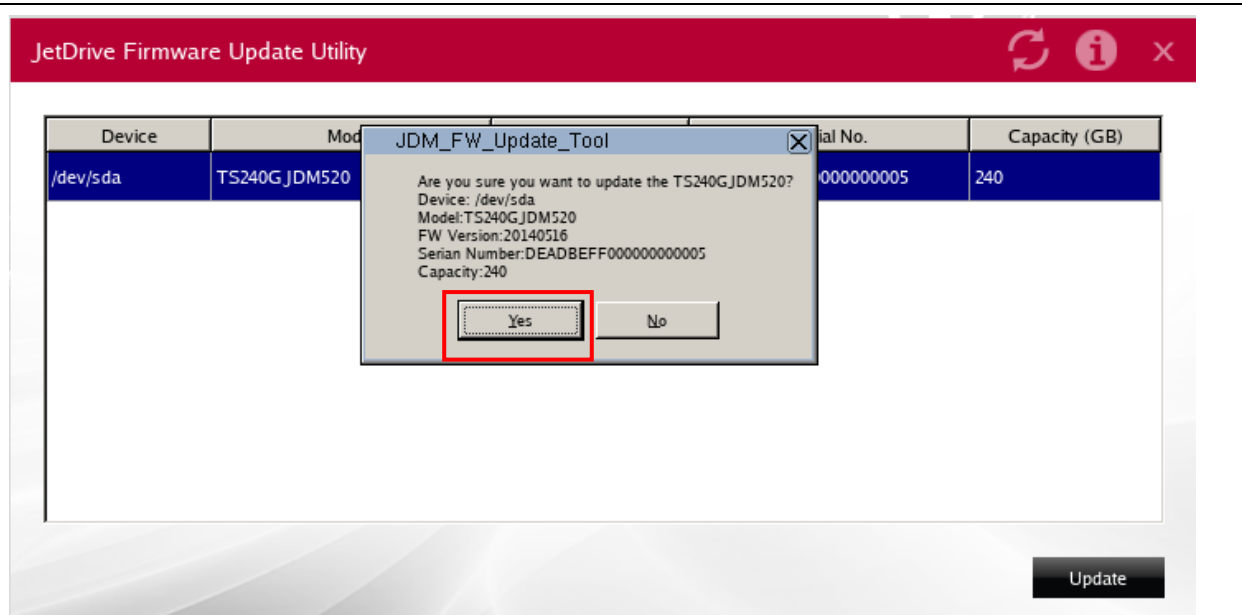

4. Cuando termina la actualización, haga clic "OK".

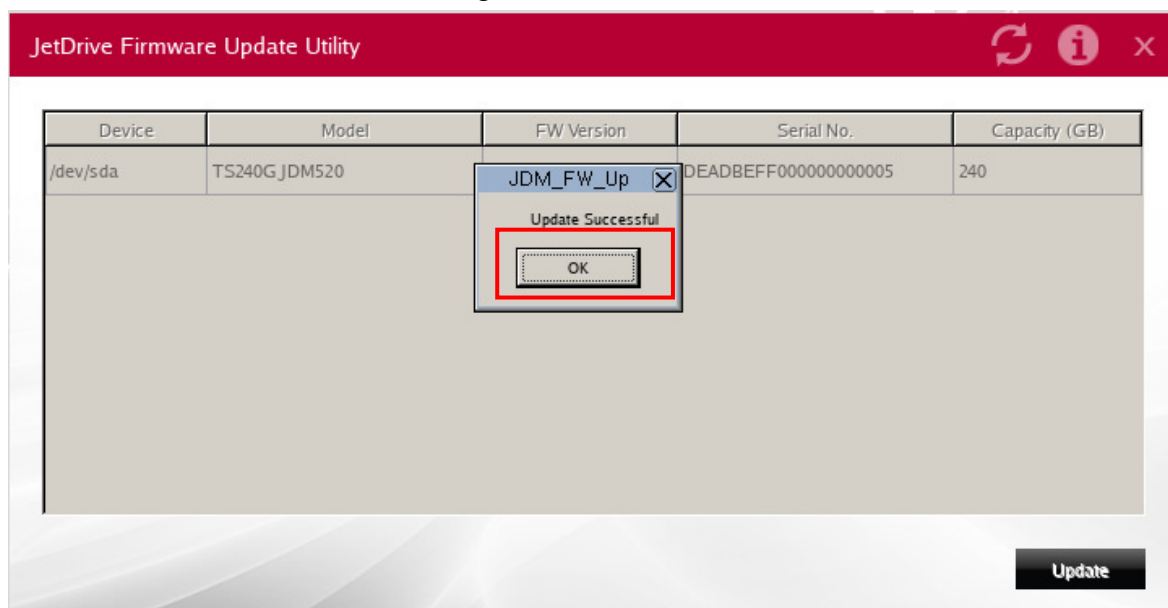

5. Actualización del Firmware fue un éxito. Puedes apagar tu Mac con el clic de “Sí” y quite su dispositivo USB

